BUMAX

Li-ion Brandwerende Lithium Oplaadkasten

CHARGE I/O 90 PREMIUM | VDMA



Het veilig opladen van lithiumbatterijen en -accu's is essentieel voor een veilige werkomgeving. De **BUMAX Li-ion oplaadkasten** minimaliseren de risico's van lithium-energiedragers en zorgen voor een betrouwbare en conforme oplaadoplossing.

Deze speciaal ontwikkelde oplaadkast voldoet aan de **PGS 37-2 richtlijn** en biedt een **brandwerendheid van 90 minuten**, gecertificeerd aan beide zijden volgens **EN 1363-2 en de VDMA 24994**. Dit maakt de oplaadkast een ideale keuze voor de veilige opslag van lithium-energiedragers.

Voor het hoogste veiligheidsniveau is de lithiumkast optioneel uit te rusten met een **brandonderdrukkingssysteem op basis van droge aerosols**.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	1.194 x 635 x 1.955 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	1.004 x 440 x 1.504 mm, LxBxH
DEUREN	2
GEWICHT	706 kg
ARTIKELNUMMER	B80-8023-A
BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN	
BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN
PRODUCTNORM	VDMA 24994 - I/O 90
CONFORM	PGS 37-2
GESCHIKT VOOR	UN 3171 - UN 3166 - UN 3480 - UN 3481 - UN 3090 - UN 3091 - UN 3536
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	NIET BRANDBAAR MATERIAAL, KLASSE A2-s1, d0 VOLGENS DIN EN 13501-1
CONSERVERING	COATING
KLEUR	ALUMINIUM
SOKKEL	100 mm BODEMVRIJHEID, WEGNEEMBARE PLINT
DEUREN	
UITVOERING	2 VLEUGELIGE UITVOERING MET MIDDENSTIJL
DEUROPENING	180°
VERGRENDELING	3 PUNTS
AFSLUITBAAR	PROFIELCILINDER
BEVEILIGING	AKOESTISCH SIGNAAL ALS DEUREN LANGER DAN 60 SECONDEN OPEN STAAN
SLUITING	AUTOMATISCH
KLEUR	RAL 1023 VERKEERSGEEL
INTERIEUR	
LEGBORDEN	4 IN HOOGTE VERSTELBARE POEDERGECOATE LEGBORDEN
DRAAGVERMOGEN	75 kg VERDEELDE LAST
OPVANGBAK	GEÏNTEGREERD VLOEISTOFDICHTE BODEMOPVANGBAK
AANSLUITING	
UITVOERING	400 V
BEVEILIGING	
ROOKMELDER	INWENDIG GEMONTEERD
CONTROLE UNIT	VISUEEL ALARM EN UITSCHAKELING VAN VENTILATOR ACTIVATIE VAN HET OPTIONELE BRANDONDERDRUKKINGSSYSTEEM

Dé specialist in brandwerende opslagsystemen

www.bumax.com

Li-ion Brandwerende Lithium Oplaadkasten

CHARGE I/O 90 PREMIUM | VDMA LITHIUM OPLAADKAST

VENTILATIE	
MECHANISCHE VENTILATOR	GEÏNTEGREERD TER VOORKOMING VAN WARMTE OPBOUW IN DE KAST
BEVEILIGING	AFSLUITING VAN TOE- EN AFVOERLUCHT BIJ BRAND. GEACTIVEERD VIA THERMO ELEMENT EN ROOKMELDER
TECHNISCHE GEGEVENS	
AANSLUITSPANNING	400 V, 3x16A
FREQUENTIE	50 HZ
MAXIMAAL ELEKTRISCH VERMOGEN	10 kW PER LAADKAST 3,5 kW PER STEKKERDOOS
AANTAL LAADSTRIPS	3
AANTAL WCD	10 PER LAADSTRIP
MAX. BELASTING VOLGENS VDMA	8 kWh
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	8 WERKWEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
BIJ LEVERING INBEGREPEN	
GEBRUIKERSHANDLEIDING	BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

BRANDONDERDRUKKING	
B80-8024-A	AEROSOL BRANDONDERDRUKKING









BUMAX

Li-ion Brandwerende Lithium Oplaadkasten

CHARGE I/O 90 PREMIUM | VDMA LITHIUM OPLAADKAST

Tekening

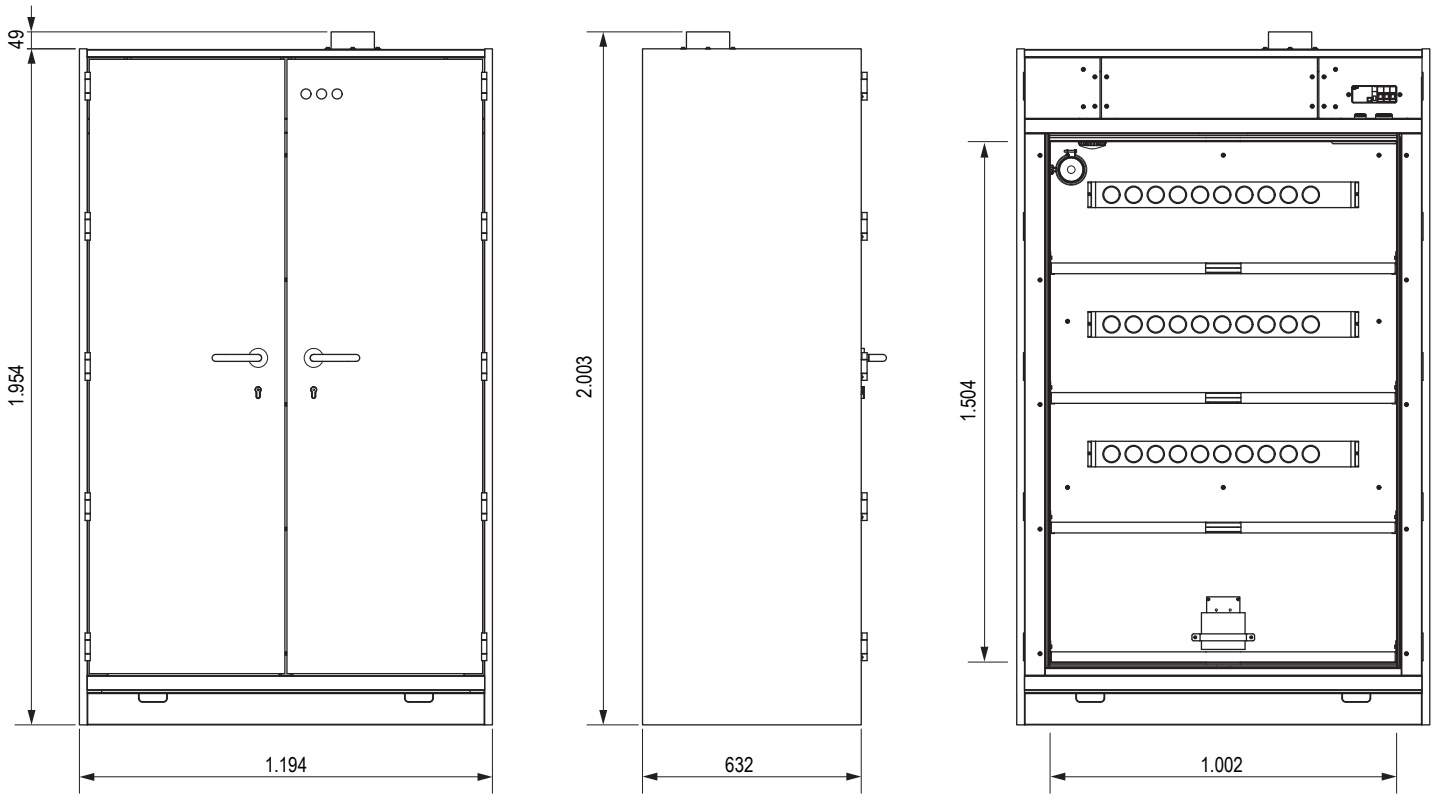

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com