Nooddouches

Nood- en oogdouche combinatie

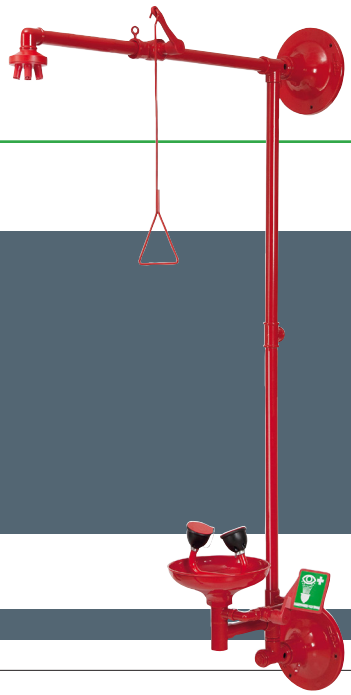

De nood- en oogdouche voor wandmontage met trekstang is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	1.000 x 230 x 1.504 mm, LxBxH
GEWICHT	10 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1332-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 1”
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG
ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

Nood- en oogdouche combinatie voor wandmontage 1100/160

Tekening

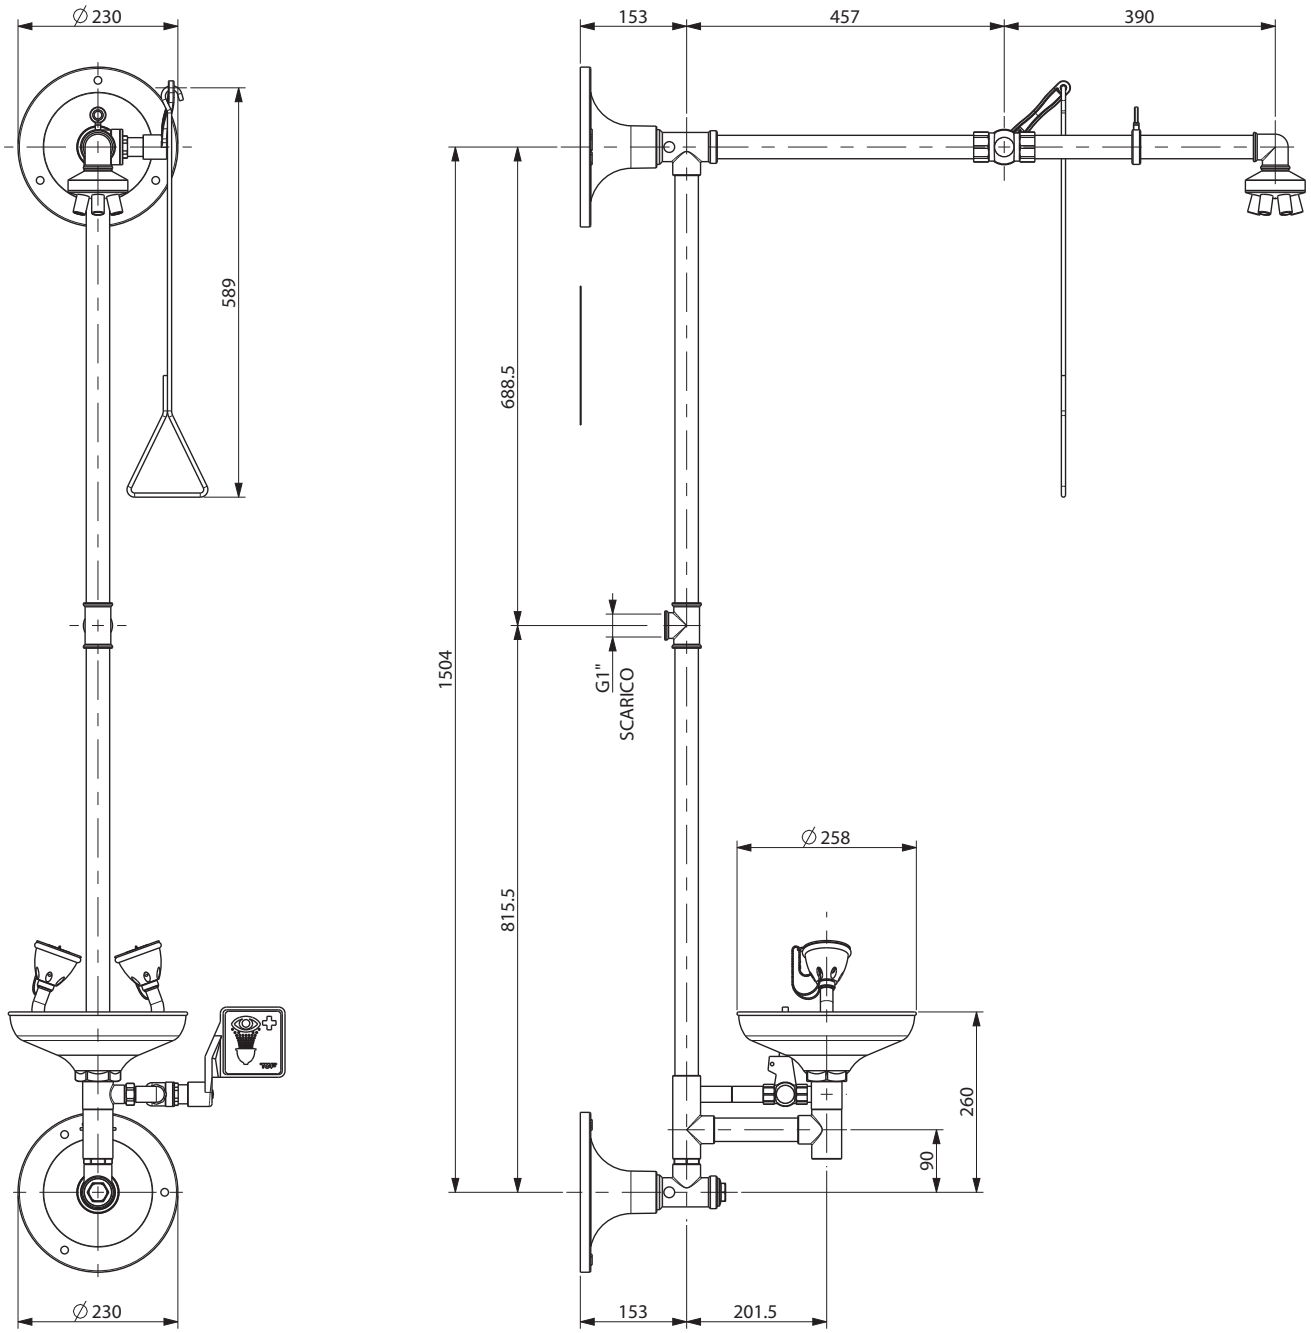

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com