BUMAX

Nooddouches

Nood- oogdouche combinatie G1” 1/4



De nooddouche met lichaams- en oogdouche voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties


AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	803 x 258 x 2.338 mm, LxBxH
GEWICHT	17 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1333-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G1”1/4
WATER UITVOER	G1”1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter/minuut
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 5 - 10 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

BUMAX

Nooddouches

Nood- oogdouche combinatie G1” 1/4 | 1100/670

Tekening

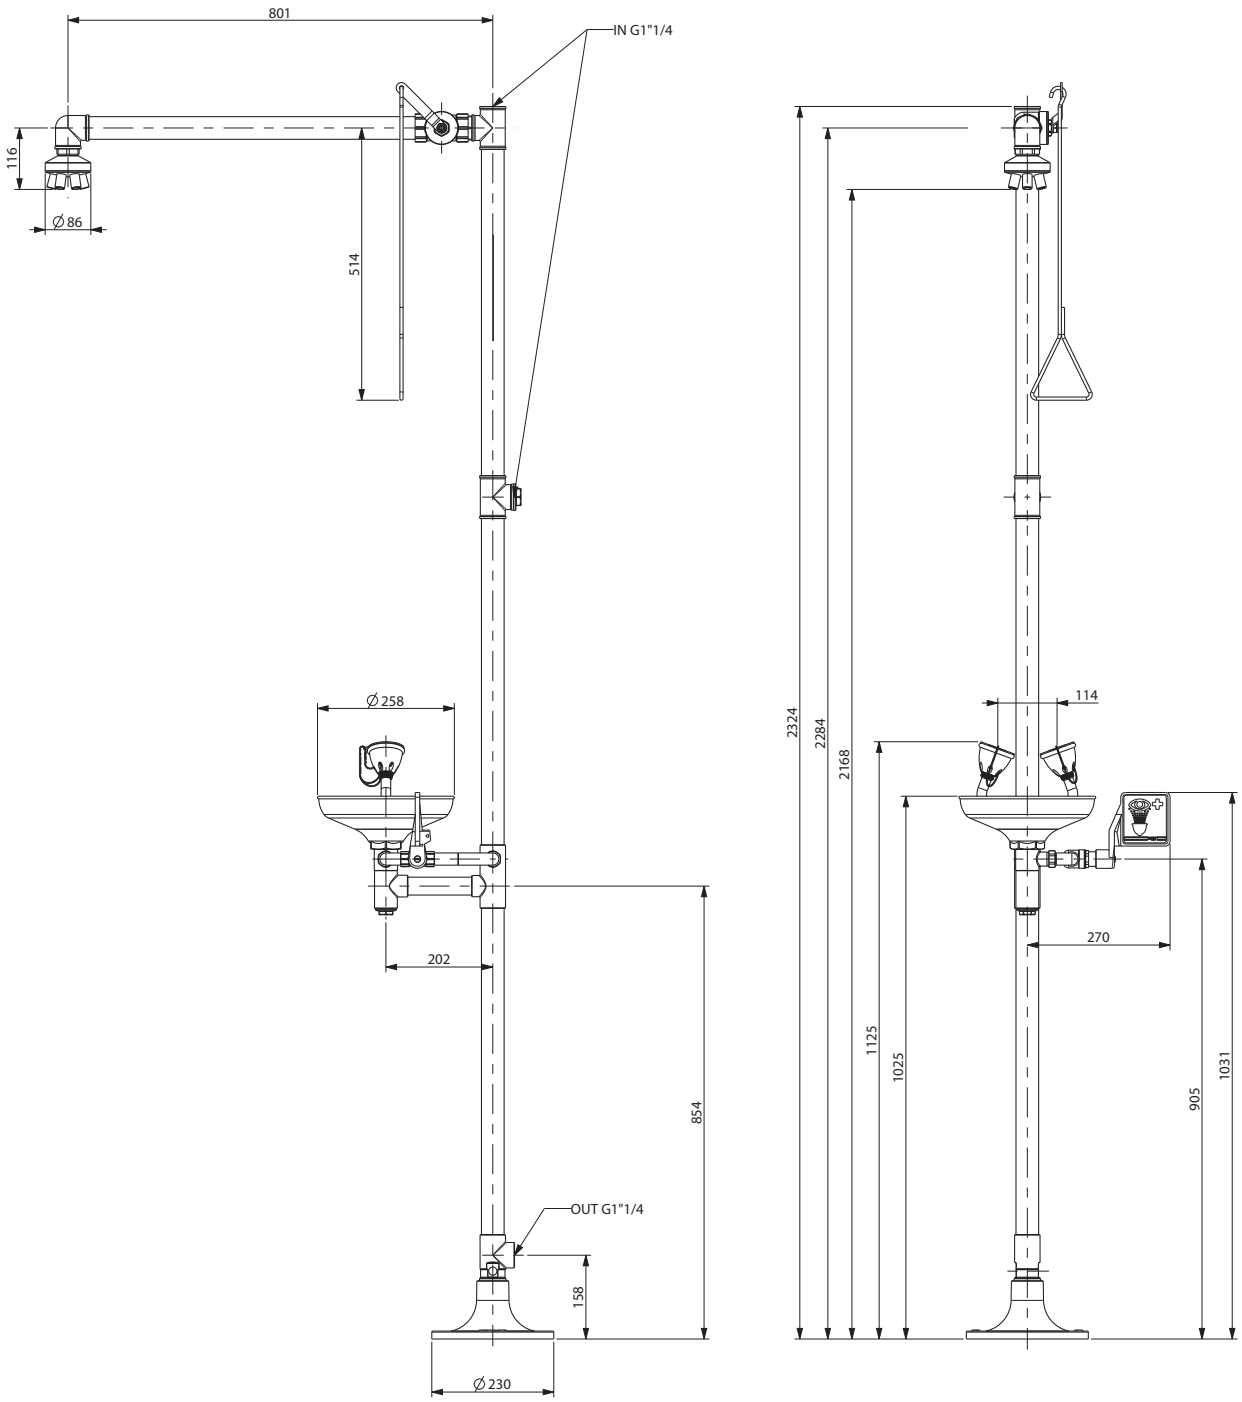

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com