BUMAX

Gasflessenopslag

Stalen gasflessenopslag FCG-E 3.48



De stalen gasflessenbergingen zijn breed inzetbaar voor alle typen gasflessen en gassen. Voor stalen gasflessenbergingen is het belangrijk om te letten op de afstandseisen tot gebouw en erfgrens voor de uitpandige opslag.

De stalen gasflessenberging FCG-E 3.48 is ontwikkeld voor de veilige opslag van 48 gasflessen volgens de richtlijn PGS 15. Houd rekening met een afstand tot gebouwen van 5 meter en een afstand tot de erfafscheiding van 3 meter.
De gasflessenberging wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct gereed voor gebruik.


Specificaties


AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	3.120 x 1.440 x 2.055 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT GASFLESSEN Ø 230 mm	48
GEWICHT	760 kg
ARTIKELNUMMER ZONDER BODEM	C27-3111-B
ARTIKELNUMMER MET BODEM	C27-3110-B
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	STAAL GELAST
CONSERVERING	GELAKT IN RAL 5015, HEMELSBLAUW
HIJSPUNTEN	BOVENZIJDE, 4 STUKS
ANKERPUNTEN	4 STUKS, ANKERS MEEGELEVERD
DEUREN	STALEN KOZIJN MET DRAADGAAS
ZIJWANDEN	VLAK STAALPLAAT
ACHTERWAND	DAMWANDPROFIEL STAAL
DAK	VLAK STAALPLAAT, AFSCHOT NAAR ACHTERZIJDE
BEUGELS MET KETTINGEN	NEERKLAPBAAR, 11 STUKS
DEUR	
UITVOERING	DUBBELE DEUR
AFSLUITBAAR	SCHUIFSLOT
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	12 WEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	UITPANDIG, REKENING HOUDEND MET AFSTANDSMATEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
BIJ LEVERING INBEGREPEN	
PICTOGRAM	GASSEN ONDER DRUK
SLOT	HANGSLOT MET SLEUTELS

Gasflessenopslag

Stalen gasflessenopslag FCG-E 3.48

Tekening

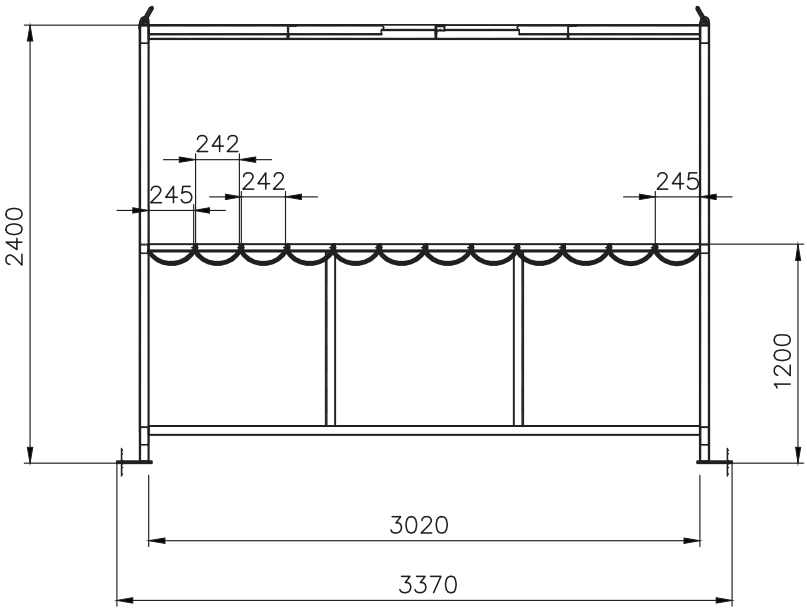

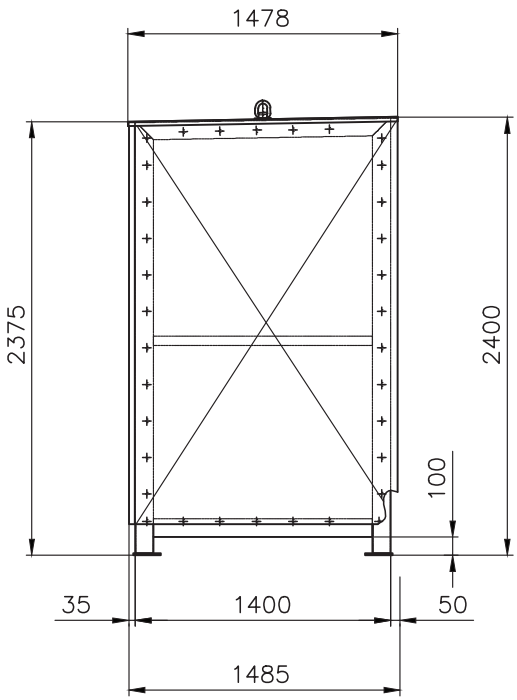

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com