
BUMAX

## Gasflessenopslag

# Stalen gasflessenopslag FCG-E 6.96

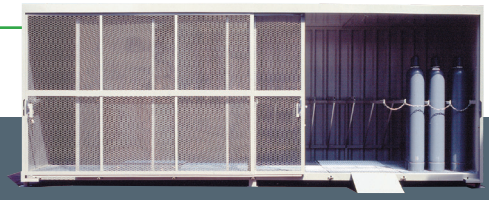

De stalen gasflessenbergingen zijn breed inzetbaar voor alle typen gasflessen en gassen. Voor stalen gasflessenbergingen is het belangrijk om te letten op de afstandseisen tot gebouw en erfgrens voor de uitpandige opslag.

De stalen gasflessenberging FCG-E 6.96 is ontwikkeld voor de veilige opslag van 96 gasflessen volgens de richtlijn PGS 15. Houd rekening met een afstand tot gebouwen van 5 meter en een afstand tot de erfafscheiding van 3 meter.
De gasflessenberging wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct gereed voor gebruik.


## Specificaties

| | |
|---|---|
| **AFMETINGEN EN GEWICHT** | |
| AFMETINGEN UITWENDIG | 6.220 x 1.440 x 2.400 mm, LxBxH |
| DEUR | DUBBELE SCHUIFDEUR |
| OPSLAGCAPACITEIT GASFLESSEN Ø 230 mm | 96 |
| GEWICHT | 1.500 kg |
| ARTIKELNUMMER ZONDER BODEM | C27-3113-B |
| ARTIKELNUMMER MET BODEM | C27-3112-B |
| **CONSTRUCTIE** | |
| MATERIAAL | STAAL GELAST |
| CONSERVERING | GELAKT IN RAL 5015, HEMELSBLAUW |
| HIJSPUNTEN | BOVENZIJDE, 4 STUKS |
| ANKERPUNTEN | 4 STUKS, ANKERS MEEGELEVERD |
| DEUREN | STALEN KOZIJN MET DRAADGAAS |
| ZIJWANDEN | VLAK STAALPLAAT |
| ACHTERWAND | DAMWANDPROFIEL STAAL |
| DAK | VLAK STAALPLAAT, AFSCHOT NAAR ACHTERZIJDE |
| BEUGELS MET KETTINGEN | NEERKLAPBAAR, 11 STUKS |
| **DEUR** | |
| UITVOERING | DUBBELE SCHUIFDEUR |
| AFSLUITBAAR | SCHUIFSLOT |
| **GARANTIE & LEVERTIJD** | |
| GARANTIE | 12 MAANDEN |
| LEVERTIJD | 12 WEKEN |
| **BELANGRIJKE INFORMATIE** | |
| PLAATSING | UITPANDIG, REKENING HOUDEND MET AFSTANDSMATEN |
| ALGEMENE VOORWAARDEN | METAALUNIEVOORWAARDEN |
| **BIJ LEVERING INBEGREPEN** | |
| PICTOGRAM | GASSEN ONDER DRUK |
| SLOT | HANGSLOT MET SLEUTELS |

## Gasflessenopslag

# Stalen gasflessenopslag FCG-E 6.96

### Tekening

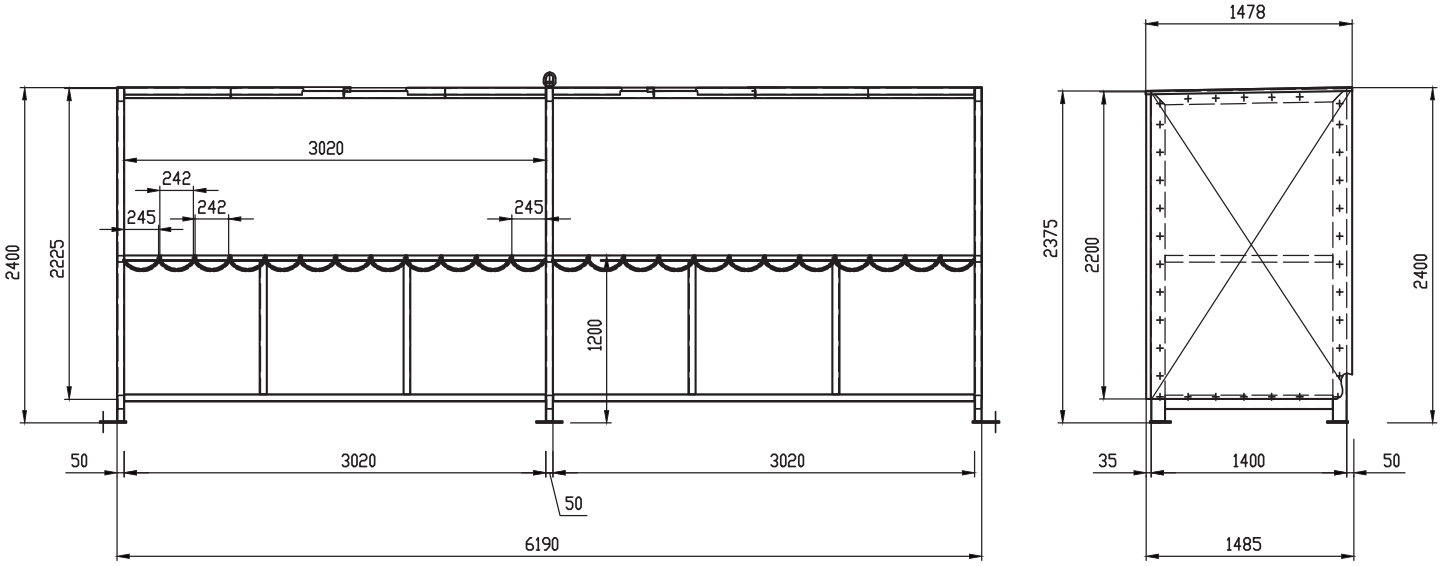


Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
**www.bumax.com**