

Brandveiligheidskast SIS 90 / 600

De brandwerende veiligheidskast SIS 90 / 600 is geschikt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 90 / 600 heeft een brandwerendheid van 90 minuten waardoor naast gevaarlijke stoffen ook spuitbussen opgeslagen mogen worden. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	598 x 598 x 1.935 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	492 x 430 x 1.700 mm, LxBxH
DEUR	ENKELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT	250 liter
GEWICHT	306 kg
ARTIKELNUMMER	B80-2100-G / B80-2000-D

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN

BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN
PRODUCTNORM	EN 14470-1
CONFORM	PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN EN ADR 5.2 CONFORM PGS 8

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	STAAL
CONSERVERING	POEDERCOATING
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
AARDING	BOVENZIJDEN CONFORM TRBS 2153
STELVOETEN	VIER STELVOETEN AAN DE ONDERZIJDEN VOOR HET WATERPAS STELLEN
DORPEL	RVS

DEUREN

UITVOERING	ENKELE DEUR, RECHTSDRAAIEND
VEILIGHEID	IN VASTE STAND GEOPEND
SLUITING	AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET DRIE SLEUTELS PER DEUR
HANDGREPEN	RVS
KLEUR	GEEL OF LICHTGRIJS, RAL1007 OF RAL 7035

INTERIEUR

OPVANGLEGBORDEN	3 STUKS
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 64 MM IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN
DRAAGVERMOGEN	75 KG VERDEELDE LAST
BODEMOPVANGBAK	22 LITER MET ROOSTER
AFWERKING	CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

Brandveiligheidskast SIS 90 / 600

VENTILATIE

VENTILATIE-AANSLUITING DN80 AAN DE BOVENZIJDE

SLUITING

AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70° C)

PICTOGRAMMEN

CONFORM CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 , ASR A1.3

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE 12 MAANDEN

LEVERTIJD 1 – 2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND

WATERPAS STELLEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN

INSPECTIE EN ONDERHOUD VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN METAALUNIEVOORWAARDEN

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM VOLGENS EN 14470-1

GEBRUIKERSHANDLEIDING BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

VENTILATIE

EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE


ACCESSOIRES

EYE-AID BASIC – 2 OOGSPOELFLESSEN ELK GOED VOOR 15 MINUTEN OOGSPOELEN IN BOX

ABSORPTIEMATERIALEN




Brandveiligheidskast SIS 90 / 600

SAMENVATTING ONDERZOEK BRANDWERENDHEID

MPA Dresden GmbH GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle GS testing laboratory and GS certification body Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0066 Identification Number of authority ZLS-GS-0066		
GS - Zertifikat GS Mark Certificate		
1. Verlängerung 1 st Extension		
Zertifikatsnummer: Certificate No.:	SSF 2013-G-3033/01	
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	Lacont Umwelttechnik GmbH Halberstädter Str. 20a 39435 Egel	
Produktbezeichnung: Product name:	Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten SIS Typ 90/600 Safety cabinet for flammable liquids SIS Typ 90/600	
Zertifizierungsgrundlagen: Basis of certification	DIN EN 14470-1:2004-07, DIN EN 14727:2006-03, Dokument EK5/AK4 09-10, ProdSG : 2011-11	
Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1). This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding to the guarantee of safety and health according to the law "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt" (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1). Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden. The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted.		
		
Die 1. Verlängerung des GS-Zertifikates gilt nur in Verbindung mit dem GS-Zertifikat Nr. SSF 2013-G-3033/01 vom 26.07.2013. The 1st extension is valid only in conjunction with the GS mark certificate no SSF 2013-G-3033/01 dated 2013-07-26.		
Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 25.07.2023. The validity of this certificate expires on 2023-07-25.		
Freiberg, den 25.07.2018 (date) 2018-07-25		
 Dipl.-Ing. B. Ruhle Leiter der Zertifizierungsstelle Manager of the certification office		
Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite. This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.		
MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F 09599 Freiberg www.mpa-dresden.de	Geschäftsführer: Thomas Hübler Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0 Fax: +49(0)3731-2 03 93-110 E-Mail: info@mpa-dresden.de	Amtsgericht Chemnitz HRB 28268 Steuernummer: 220/114/03364 USt-IdNr.: DE291271296
Sparkasse Mittelsachsen Poststraße 1a 09599 Freiberg IBAN DE68 8705200031150246 72 BIC WELADED1FGX		

Brandveiligheidskast SIS 90 / 600

TEKENING

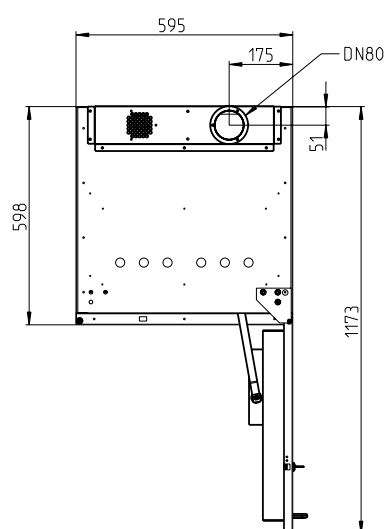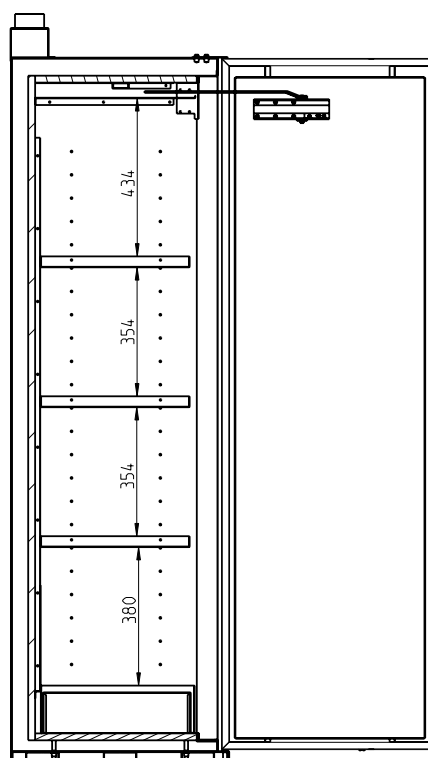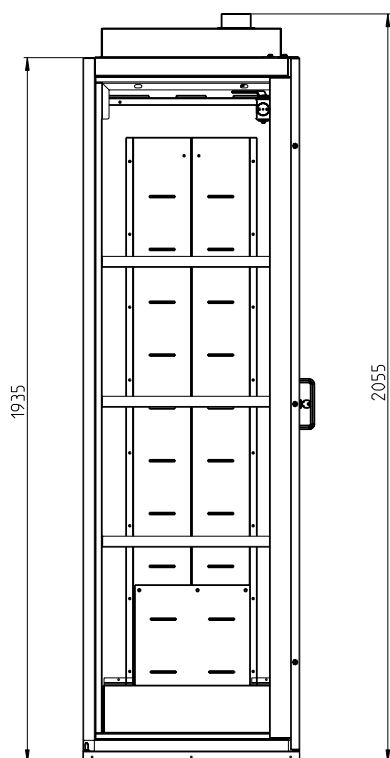

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10