

Stalen gasflessenopslag FCG-E.3.48

De stalen gasflessenbergingen zijn breed inzetbaar voor alle typen gasflessen en gassen. Voor stalen gasflessenbergingen is het belangrijk om te letten op de afstandseisen tot gebouw en erfgrans voor de uitpandige opslag.

De stalen gasflessenberging FCG-E.3.48 is ontwikkeld voor de veilige opslag van 15 gasflessen volgens de richtlijn PGS 15. Houd rekening met een afstand tot gebouwen van 5 meter en een afstand tot de erfafscheiding van 3 meter. De gasflessenberging wordt volledig gemonteerd geleverd en is direct gereed voor gebruik.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	3.120 x 1.440 x 2.400 mm, L B x H
DEUR	DUBBELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT	48 GASFLESSEN, Ø 230 mm
GEWICHT	760 kg
ARTIKELNUMMER ZONDER BODEM	C27-3111-B
ARTIKELNUMMER MET BODEM	C27-3110-B

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	STAAL GELAST
CONSERVERING	GELAKT IN RAL 5015, HEMELSBLAUW
HIJSPUNTEN	BOVENZIJD, 4 STUKS
ANKERPUNTEN	4 STUKS, ANKERS MEEGELEVERD
DEUREN	STALEN KOZIJN MET DRAADGAAS
ZIJWANDEN	VLAK STAALPLAAT
ACHTERWAND	DAMWANDPROFIEL STAAL
DAK	VLAK STAALPLAAT, AFSCHOT NAAR ACHTERZIJD
BEUGELS MET KETTINGEN	NEERKLAPBAAR, 11 STUKS

DEUR

UITVOERING	DUBBELE DEUR
AFSLUITBAAR	SCHUIFSLOT

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	12 WEKEN

BELANGRIJKE INFORMATIE



PLAATSING	UITPANDIG, REKENING HOUDEND MET AFSTANDSMATEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM	GASSEN ONDER DRUK
SLOT	HANGSLOT MET SLEUTELS


Stalen gasflessenopslag FCG-E.3.48

TEKENING ZONDER BODEM

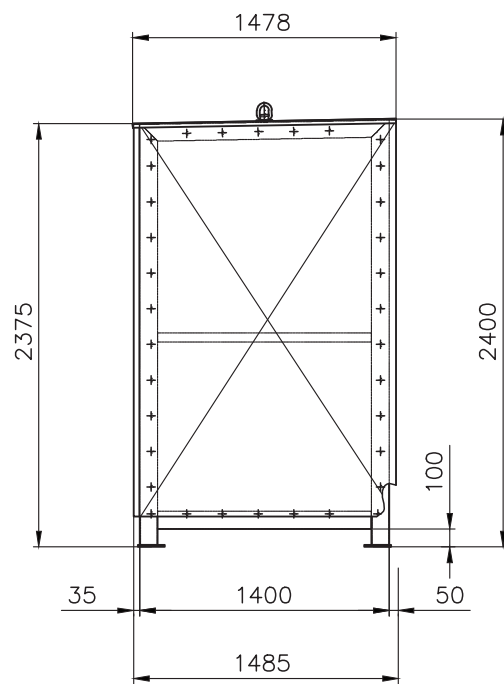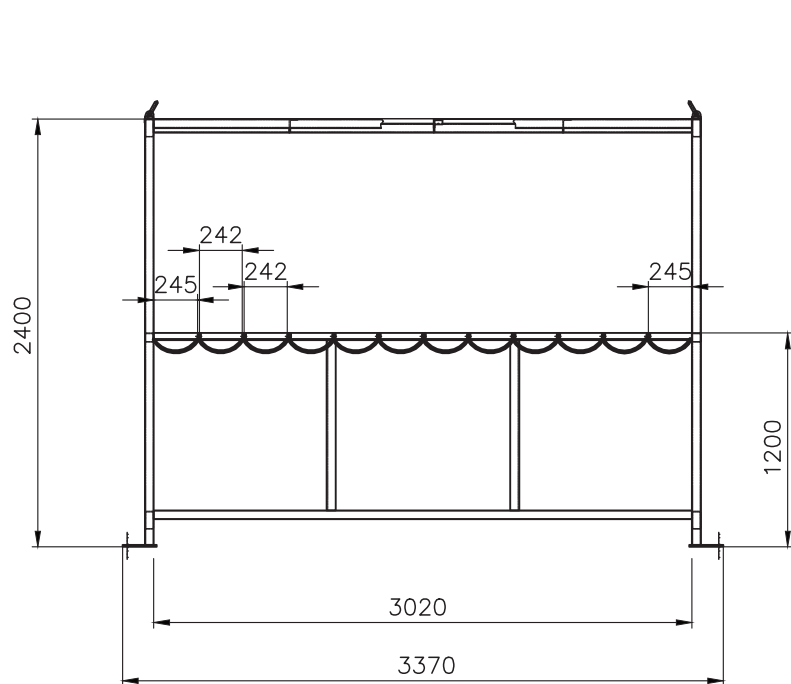

Stalen gasflessenopslag FCG-E.3.48

TEKENING MET BODEM

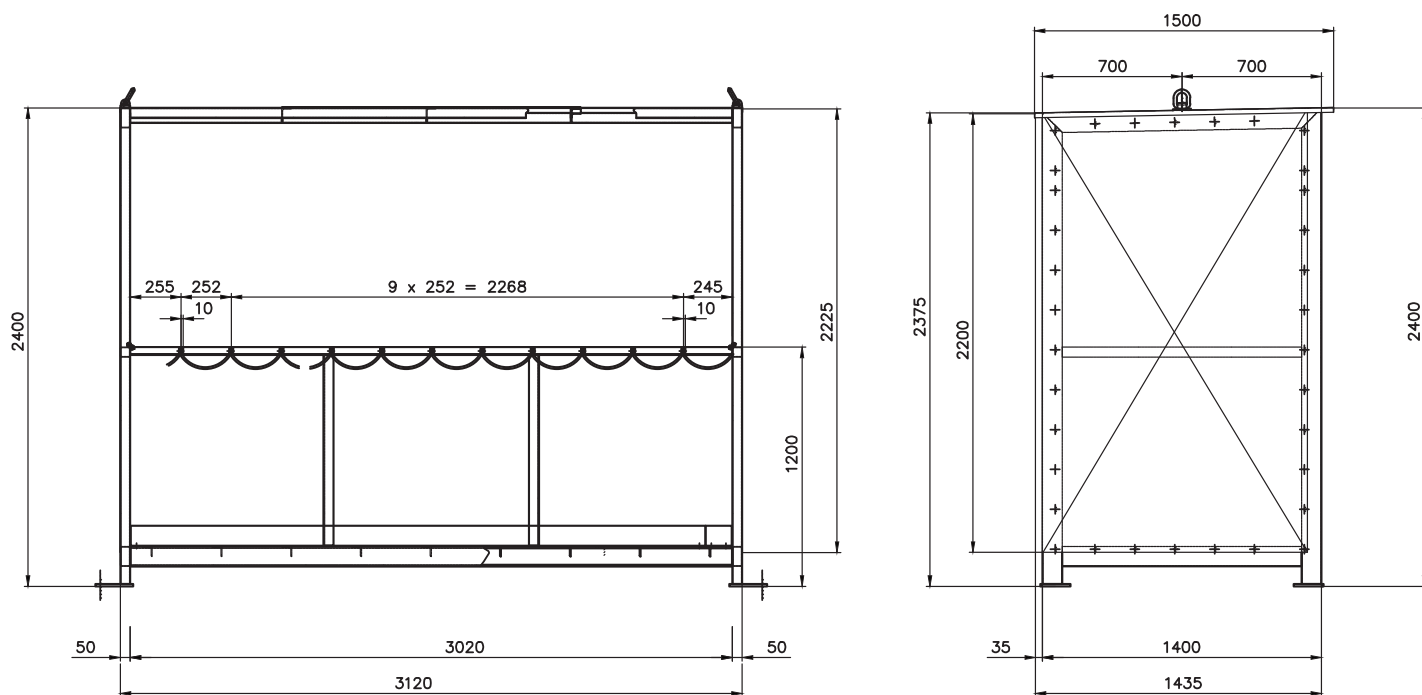

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10