

Oogdouche met kunststof opvangschaal

Platform bediening, vloermontage

De oogdouche met kunststof opvangschaal met platform bediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 1.129 mm, LxBxH
GEWICHT	30 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1334-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1"1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER EN DRUKPLAAT
----------------------	-------------------------------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

PLATFORM VLOERFRAME	EGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD



GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Oogdouche met kunststof opvangschaal
1100/430

TEKENING

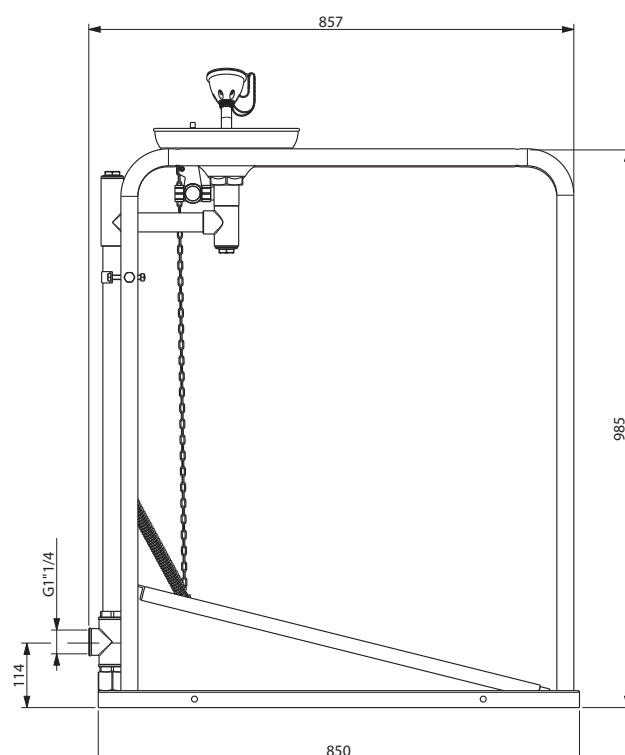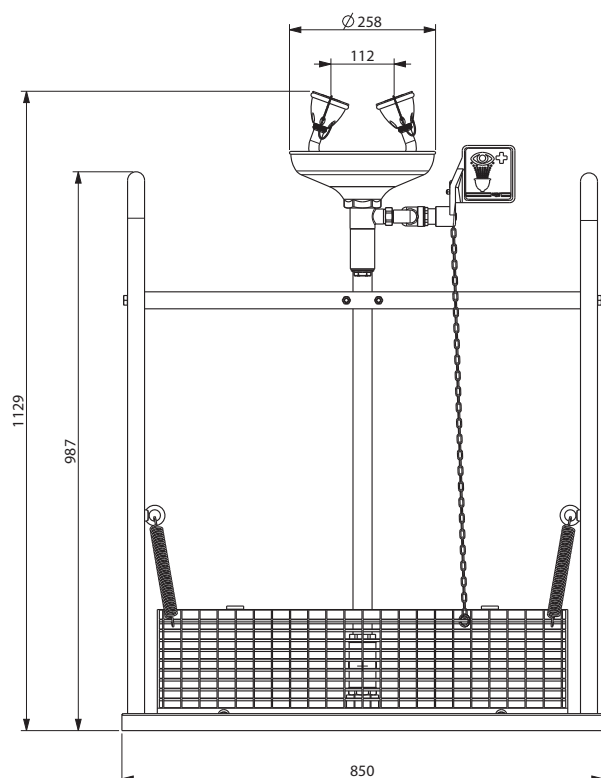

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10