


Nooddouche vrijstaand

Platform bediening, vloermontage

De nooddouche vrijstaand met platform bediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

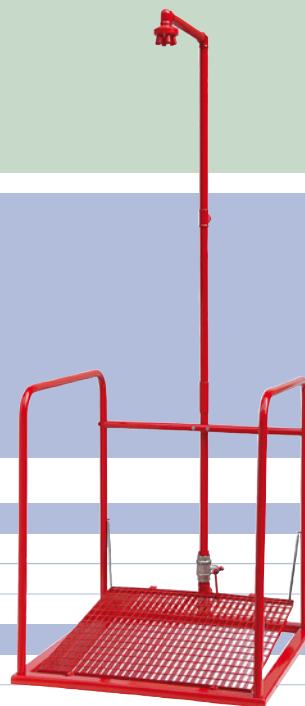

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.259 mm, LxBxH
GEWICHT	30 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1335-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1 1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	60 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	PLATFORM ROOSTER
---------------------------	------------------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

PLATFORM VLOERFRAME	EGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD



GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouche vrijstaand
1100/450

TEKENING

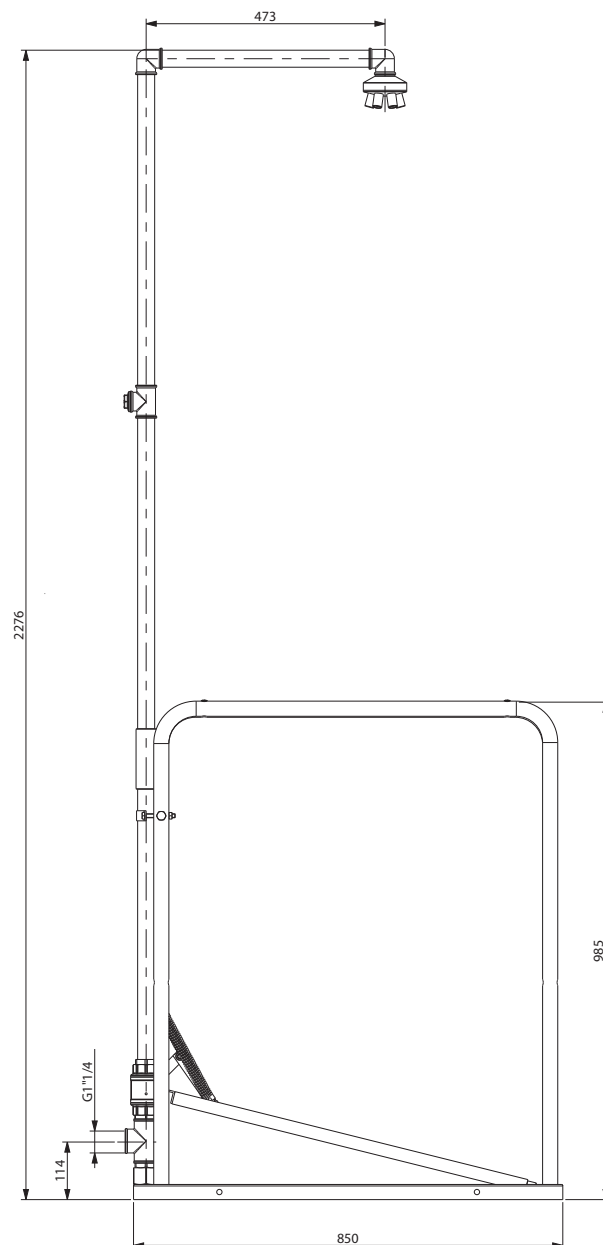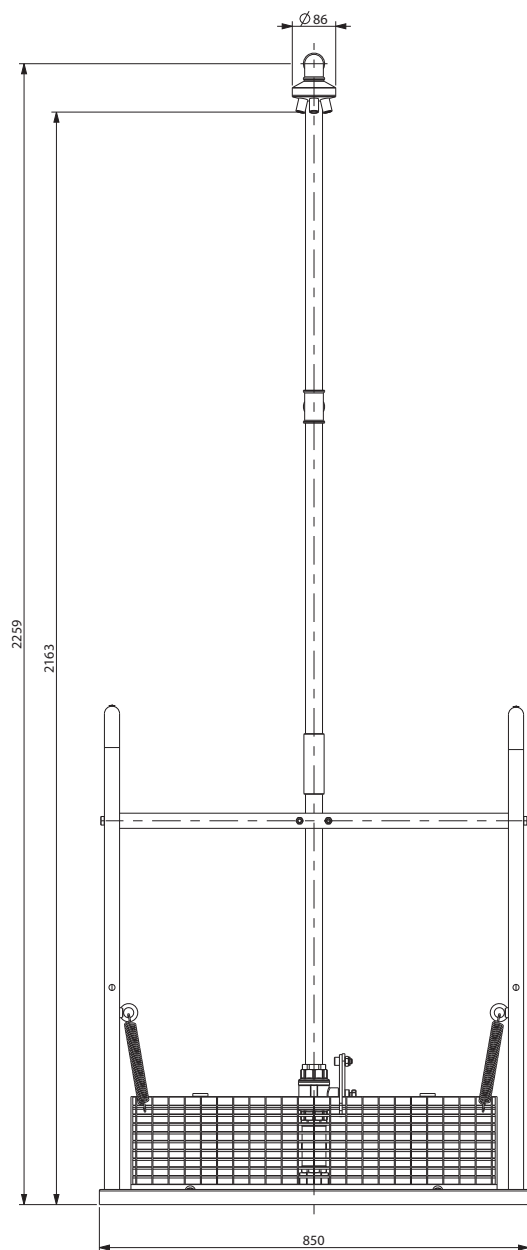

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10