

Nood- en oogdouche combinatie met trekstang

Platform bediening, vloermontage

De nood- en oogdouche combinatie met trekstang en platform bediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnen-opstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.285 mm, LxBxH
GEWICHT	45 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1338-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1"1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter / minuut
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER EN DUWPLAAT
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG

CONSTRUCTIE MATERIALEN

PLATFORM VLOERFRAME	EGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nood- en oogdouche combinatie met trekstang
1100/480

TEKENING

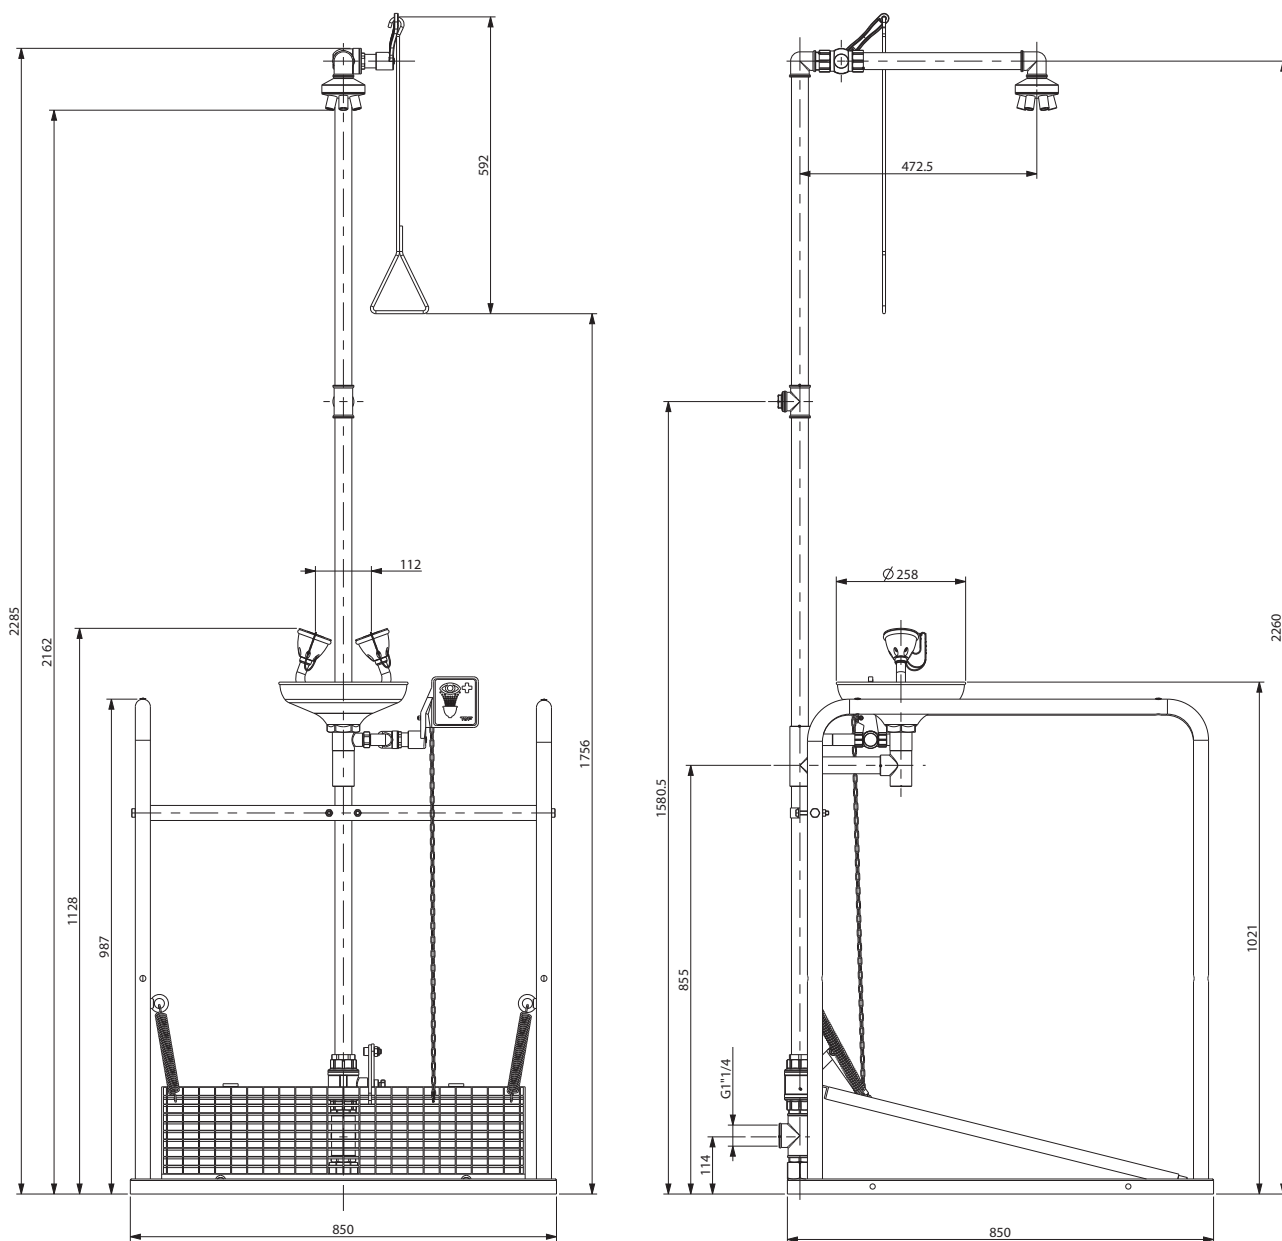

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10