

Nooddouche en oogdouche duo

Platform bediening, vloermontage

De nooddouche en oogdouche duo met platform bediening, voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.276 mm, LxBxH
GEWICHT	75 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1339-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER LICHAAMSDOUCHE	G 1 1/4
WATER INVOER OOGDOUCHE	G 1/2"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter / minuut
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	PLATFORM ROOSTER
ACTIVERING OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER EN DUWPLAAT

CONSTRUCTIE MATERIALEN

PLATFORM VLOERFRAME	EGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
LICHAAMSDOUCHE EN OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR


MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN



BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

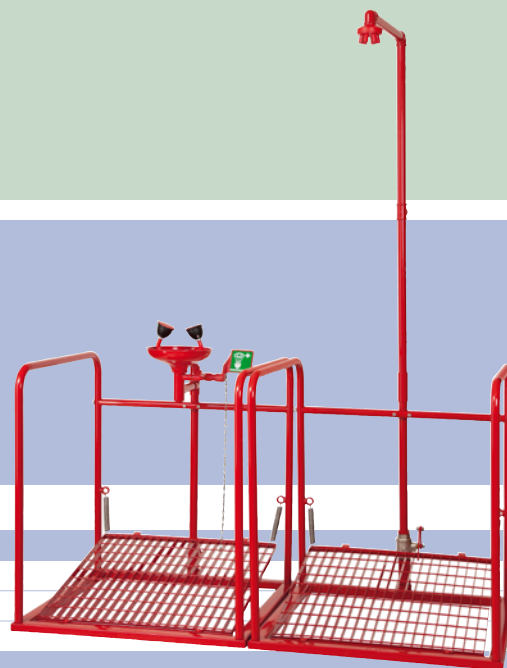

Nooddouche en oogdouche duo
1100/570

TEKENING

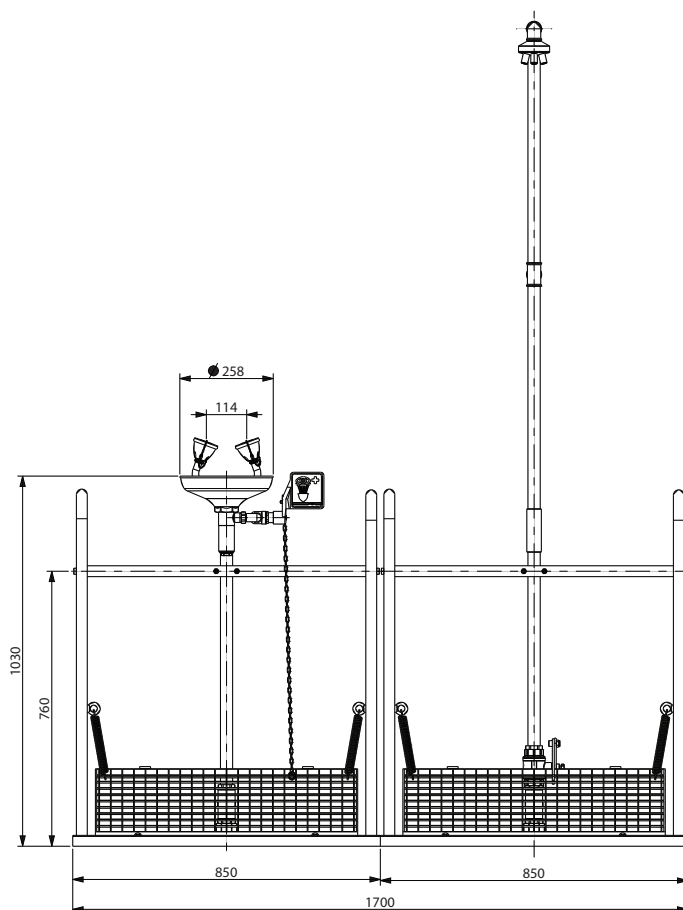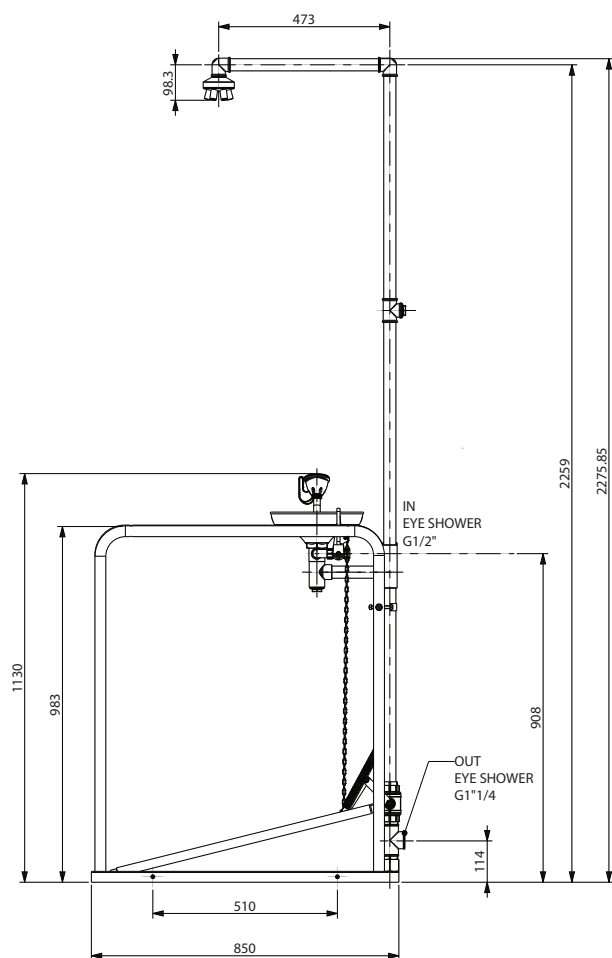

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10