

Oogdouche met kunststof opvangschaal

Wandmontage



De oogdouche met kunststof opvangschaal voor wandmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	266 x 314 mm, BxH
GEWICHT	5 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1300-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1/2"
WATER UITVOER	G 1"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter / minuut
WANDMONTAGEPLAAT	Ø 86 mm

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
----------------------	-----------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Oogdouche met kunststof opvangschaal
1100/300

TEKENING

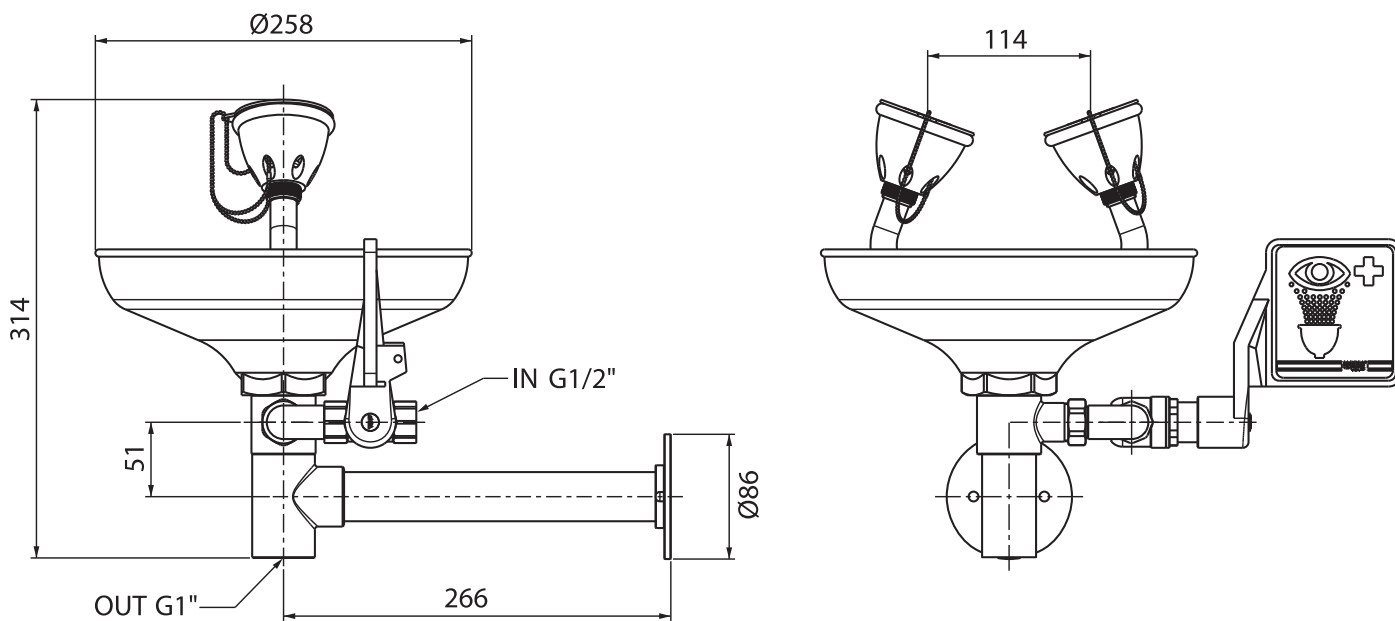

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10