

Knijp oogdouche enkel

Wandmontage onder hoek 45°

De knijp oogdouche voor wandmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	Ø 70 x 311 mm, BxH
GEWICHT	2 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1302-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 3/8"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	6 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
----------------------	-----------------------------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

SPROEIKOP EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Knijp oogdouche enkel
1100/15

TEKENING

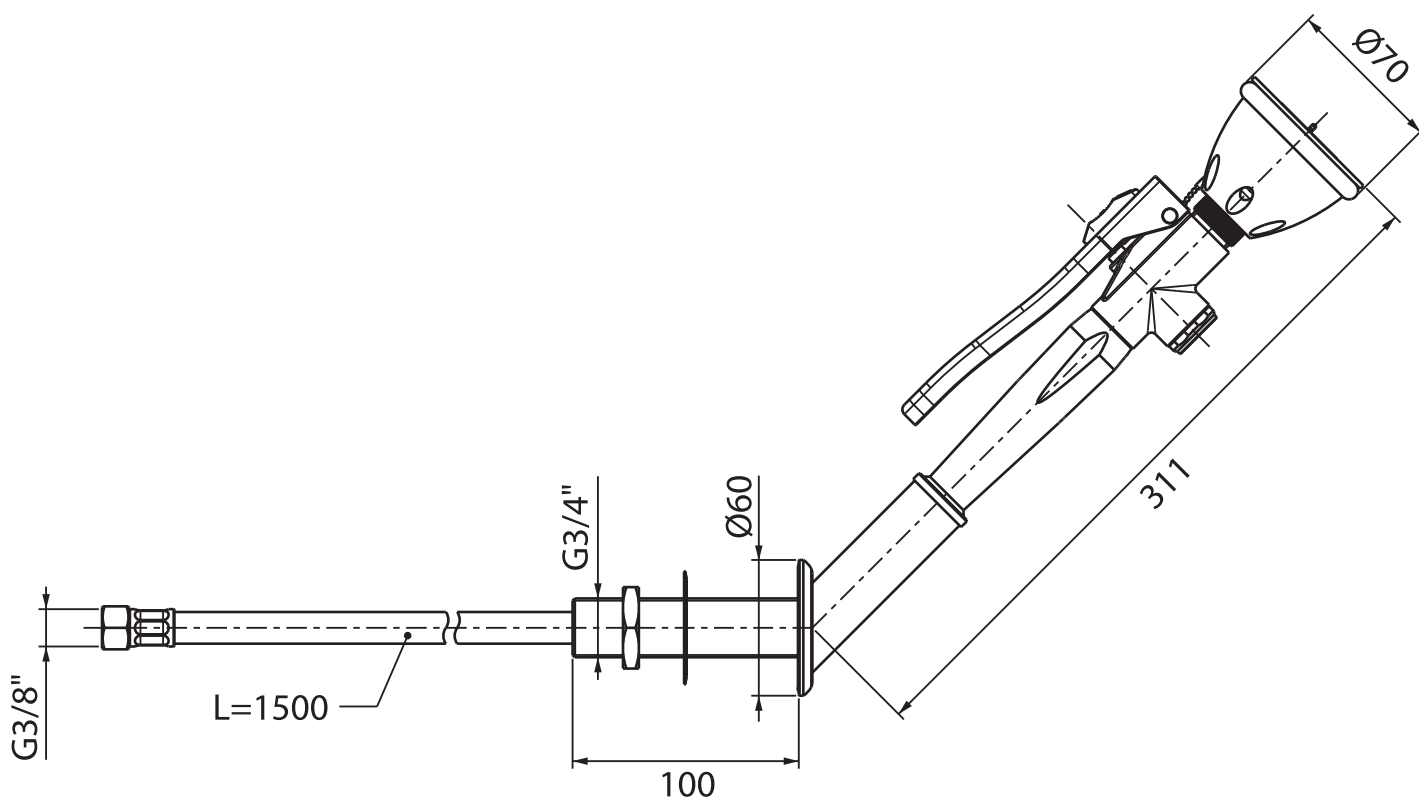

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10