

Oogdouche met kunststof opvangschaal

Vrijstaand op kolom, vloermontage

De oogdouche met kunststof opvangschaal vrijstaand op kolom en voetpedaal voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	258 x 1.126 mm, BxH
GEWICHT	12 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1307-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1/2"
WATER UITVOER	G 1"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	VOETPLAAT EN DRUKPLAAT
----------------------	------------------------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	GEALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Oogdouche met kunststof opvangschaal
1100/330

TEKENING

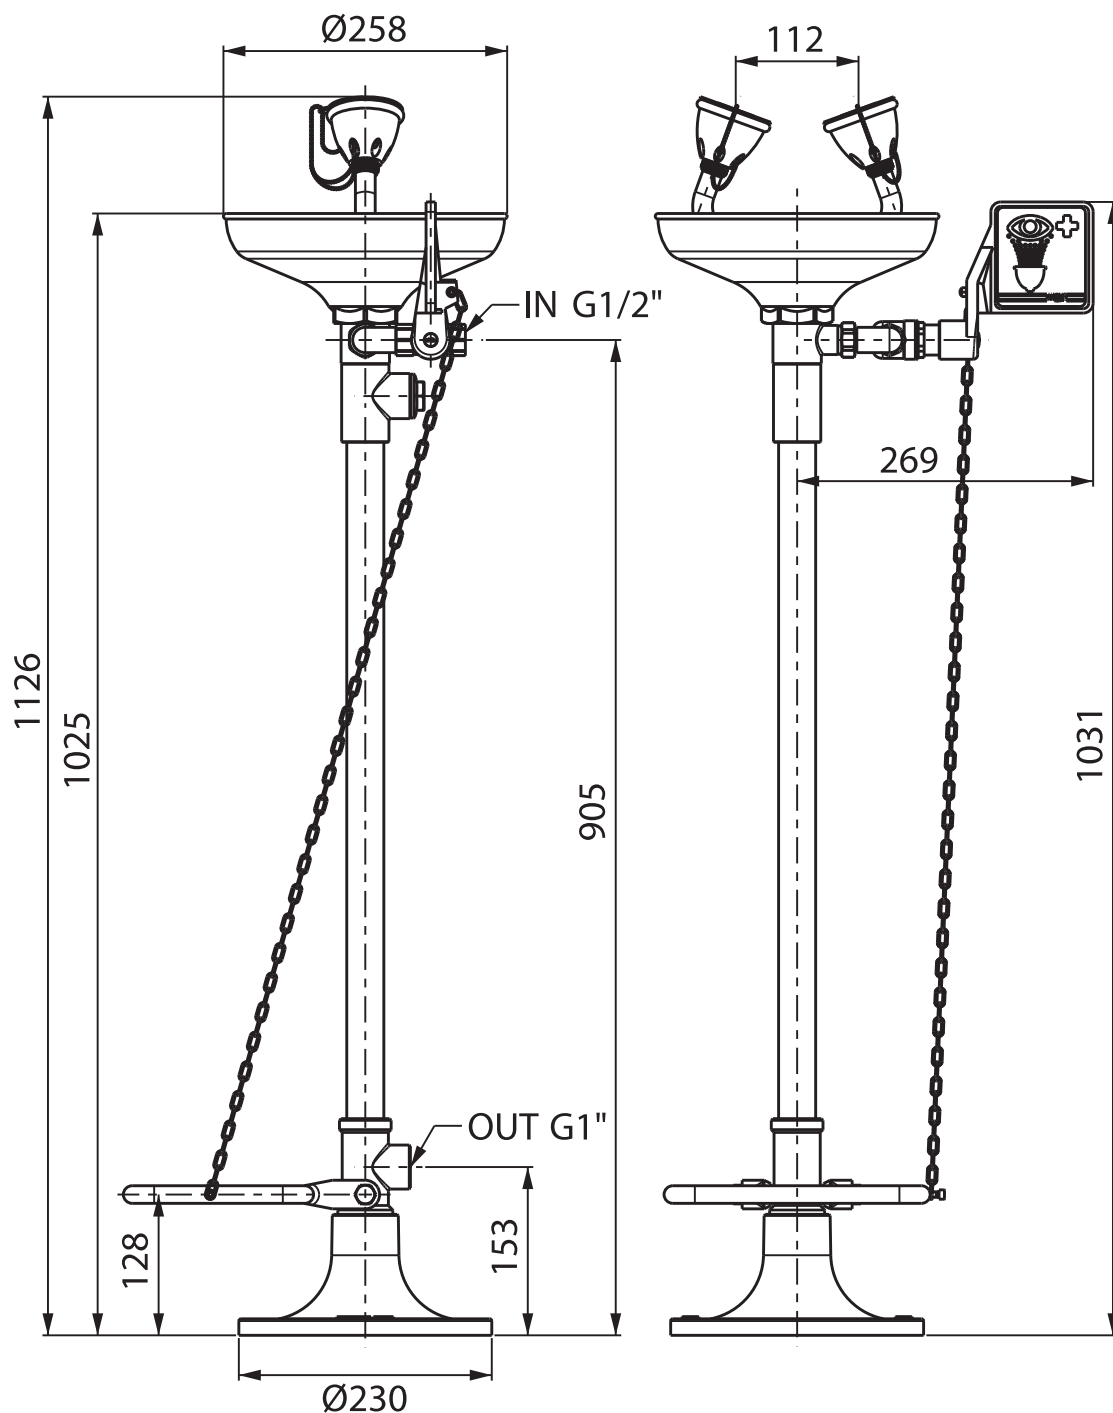

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10