

Knijp oogdouche dubbel met sproeikop 45° Bladmontage

De knijp oogdouche dubbel voor bladmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	182 x 360 mm, BxH
GEWICHT	3 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1313-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 3/8"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
----------------------	-----------------------------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

SPROEIKOPPEN EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Knijp oogdouche dubbel met sproeikop 45°
1100/60

TEKENING

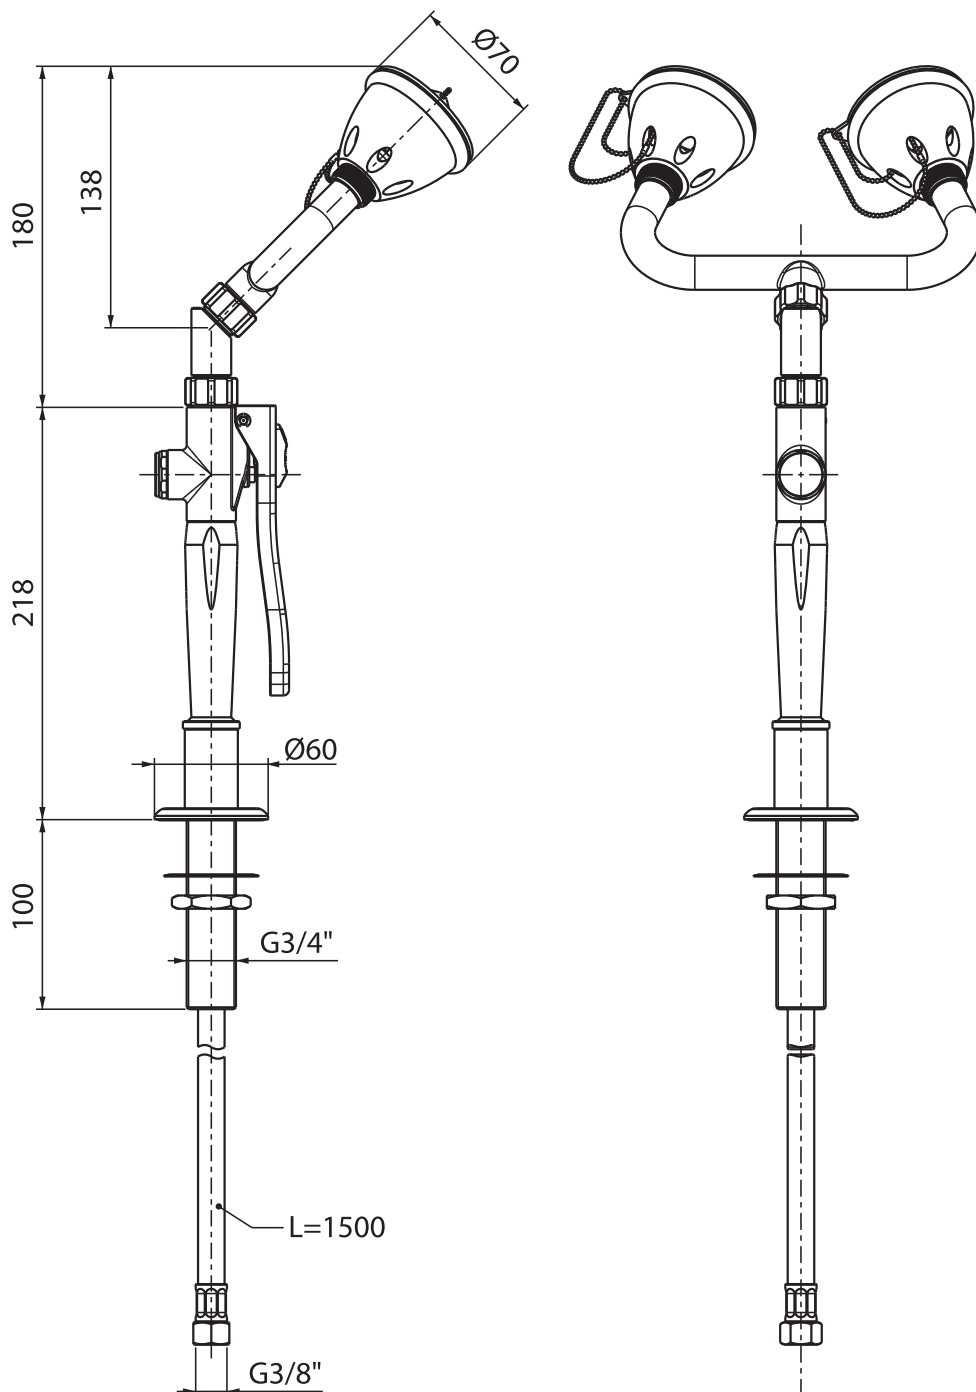

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10