


## Nooddouche vrijstaand Vloermontage

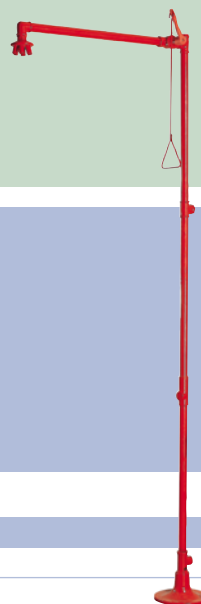

De lichaams nooddouche voor vloermontage met trekstang is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

### Specificaties

#### AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	773 x 2.292 mm, LxH
GEWICHT	15 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1318-A

#### AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G1"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m <sup>2</sup> (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	60 liter / minuut

#### ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	VIA TREKSTANG
---------------------------	---------------

#### CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN

#### TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

#### GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

#### BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouche vrijstaand  
1100/350

TEKENING

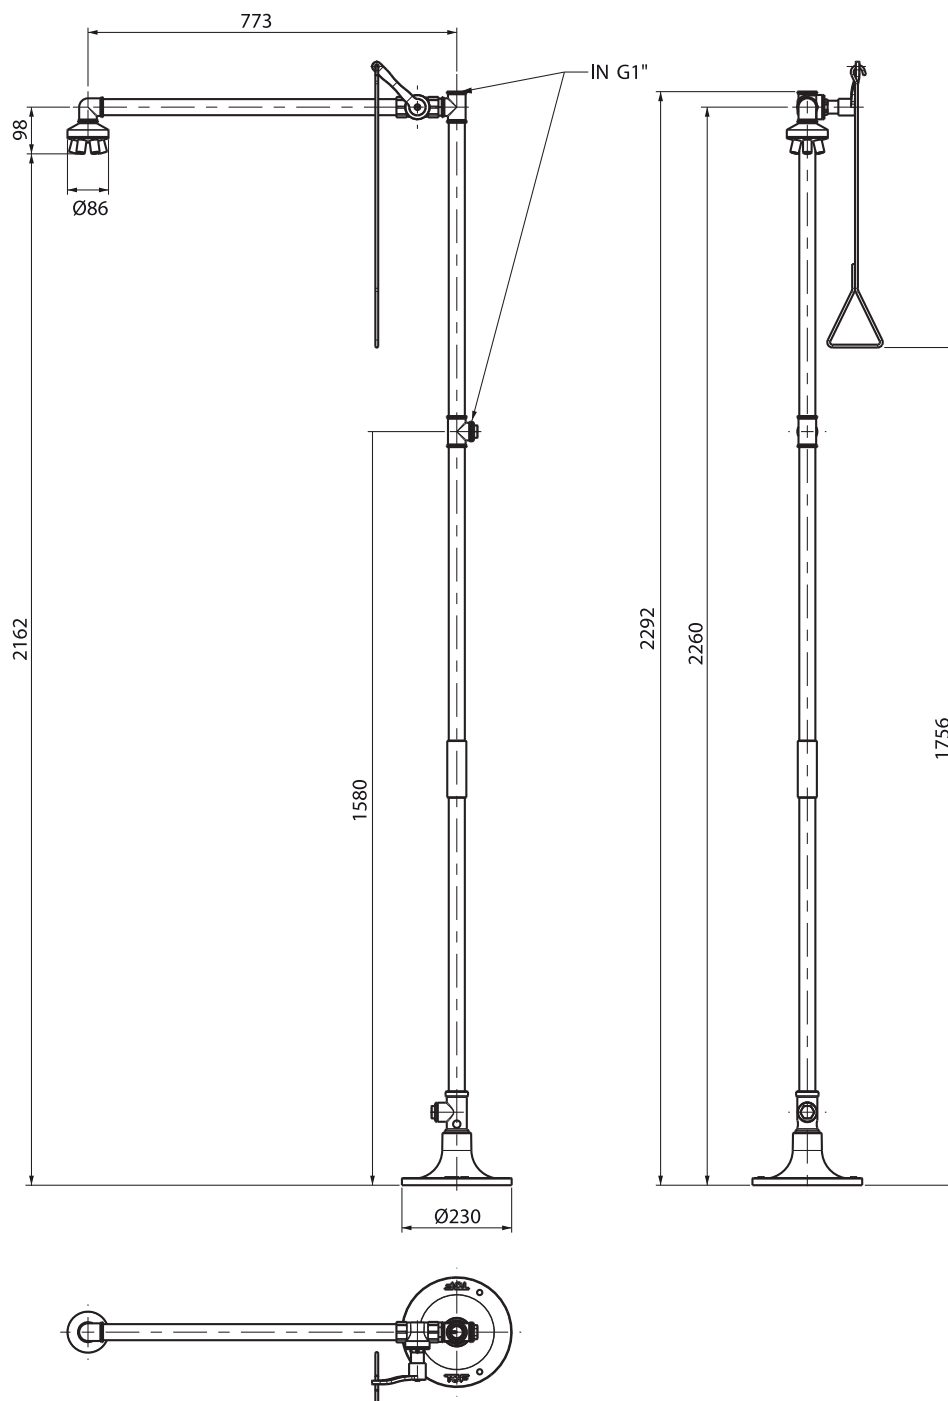

Bumax B.V.  
Houtkopersstraat 28  
3334 KD Zwijndrecht, Nederland  
Email: [info@bumax.com](mailto:info@bumax.com)  
Tel: +31 (0)78 625 52 10