

Nood- en oogdouche combinatie

Wandmontage

De nood- en oogdouche voor wandmontage met trekstang is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	1.000 x 230 x 1.504 mm, LxBxH
GEWICHT	10 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1332-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT NOODDOUCHE	60 liter / minuut
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG
ACTIVERING OOGDOUCHE	DUWPLAAT

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR


MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN


BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

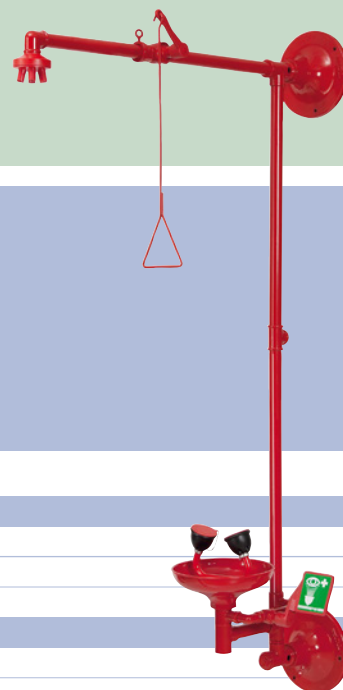

Nood- en oogdouche combinatie voor wandmontage
1100/160

TEKENING

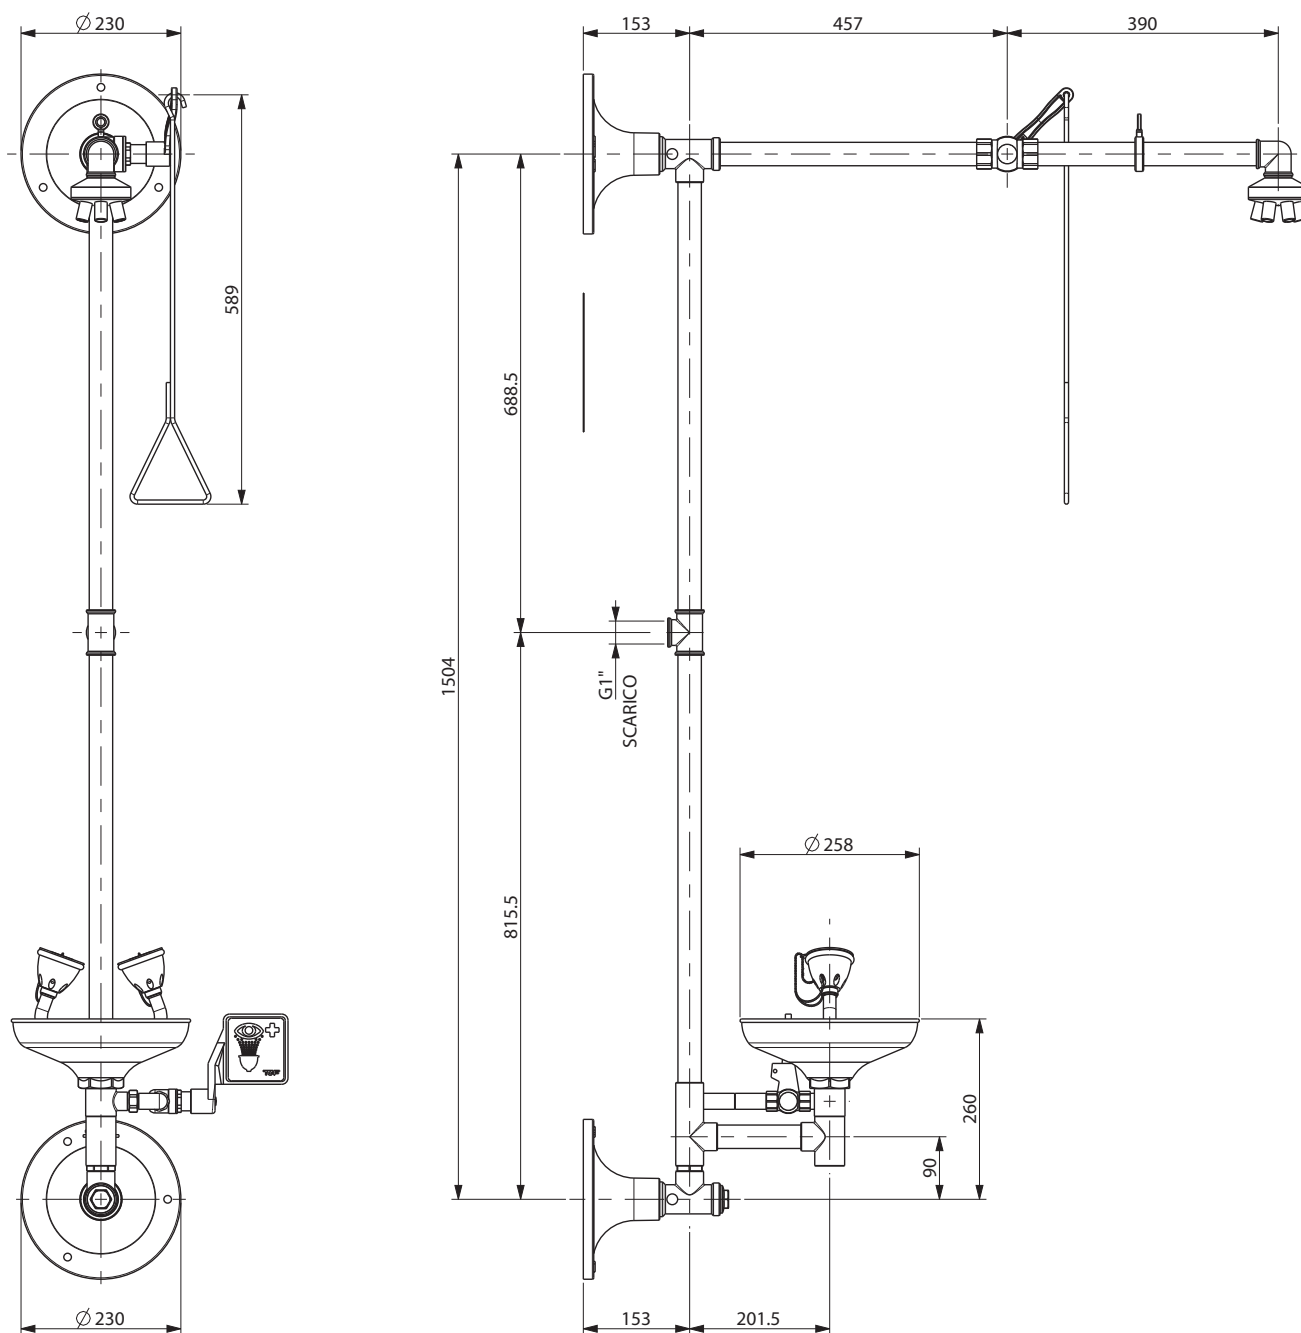

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10