

Nood- en oogdouche combinatie G1"1/4 Vloermontage

De nooddouche met lichaams- en oogdouche voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	803 x 258 x 2.338 mm, LxBxH
GEWICHT	17 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1333-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G1"1/4
WATER UITVOER	G1"1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter / minuut
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 5-10 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nood- en oogdouche combinatie G1"1/4
1100/670

TEKENING

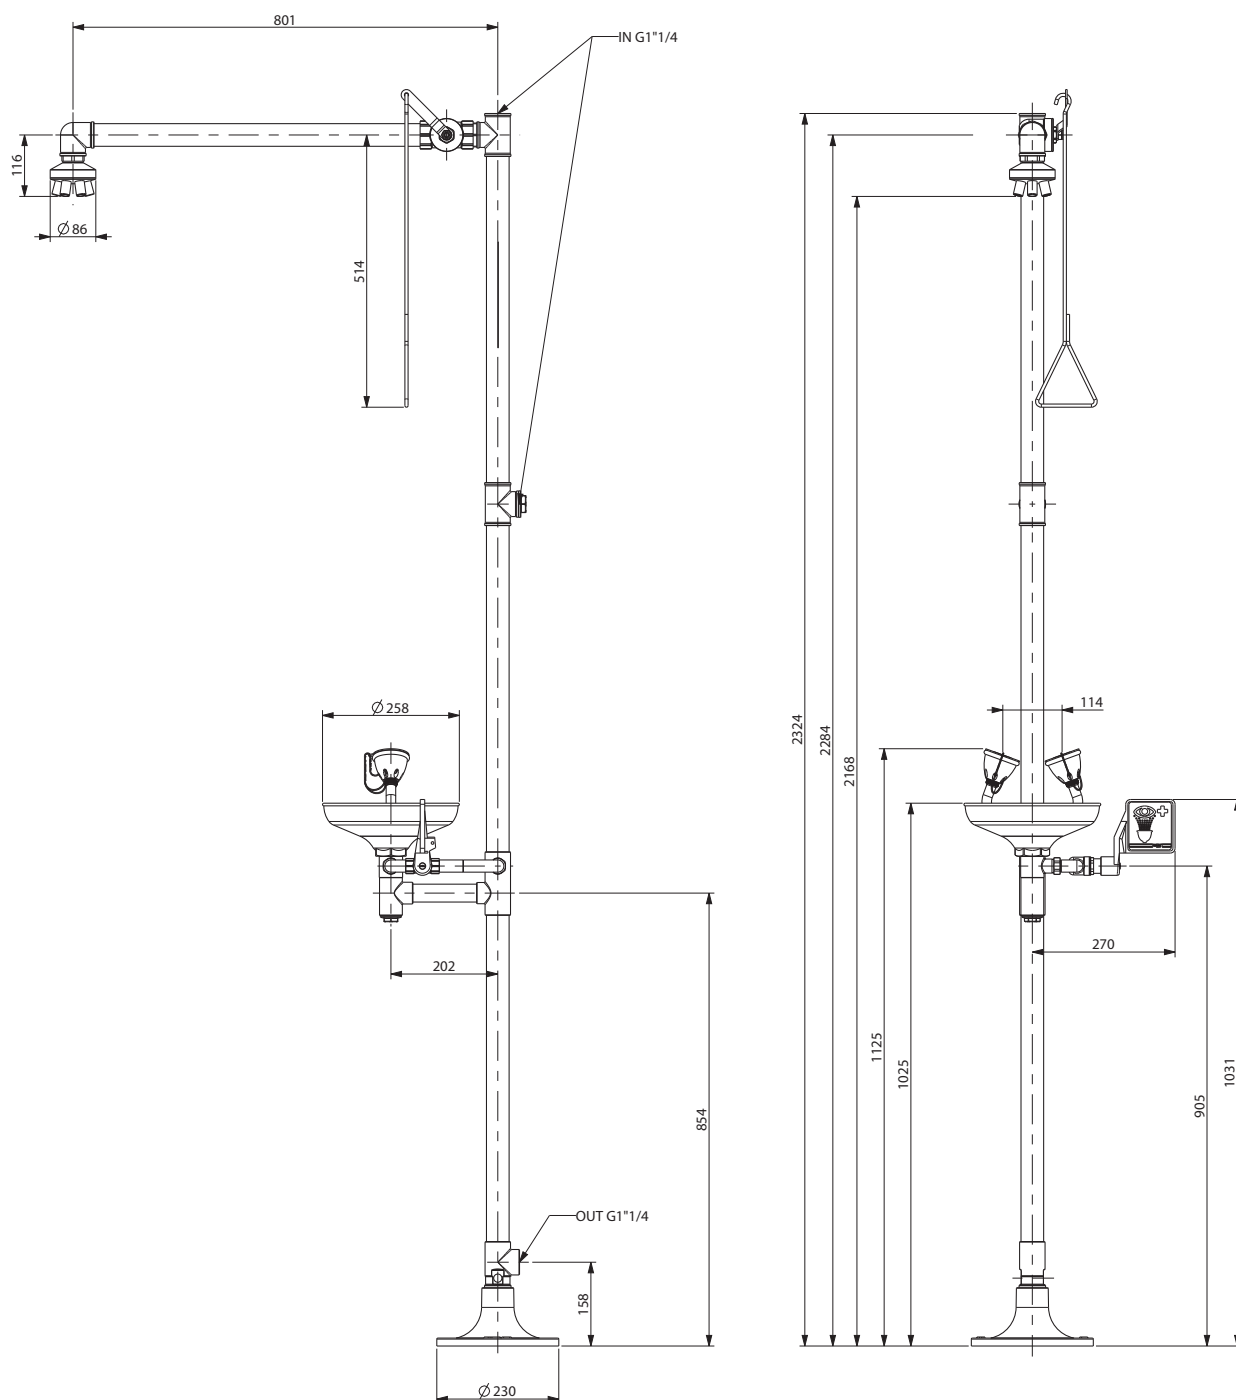

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10