

Veiligheidskast VK 195

De stalen veiligheidskast is geschikt voor de opslag van verpakte chemicaliën en schadelijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland.

De veiligheidskast komt standaard met verzinkte opvanglegborden met roosterafdekking op alle niveaus. Bij lekkage staan je verpakkingen niet in de gelekte vloeistof. Bovendien heeft de bodemlekbak een opvangvolume van 30 liter!
 Waardoor je ook 20 en 25 liter verpakkingen mag opslaan.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG 920 x 400 x 1.950 mm, LxBxH

AFMETINGEN INWENDIG 914 x 394 x 1.285 mm, LxBxH

DEUR(EN) DUBBELE DEUREN

OPSLAGCAPACITEIT 250 liter

GEWICHT 76 kg

ARTIKELNUMMER B80-6600-A

TESTNORMEN

CONFORM PGS 15

GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 EN 9 REKENING HOUDEND MET DE ONDERGRENZEN

CONSTRUCTIE

MATERIAAL STAAL

KLEUR RAL 7035 LICHTGRIJS

VENTILATIE OPENINGEN BOVENZIJDEN EN ONDERZIJDEN DEUREN

SOKKEL VAST

DEUREN

UITVOERING DUBBELE DEUREN

AFSLUITBAAR CILINDERSLOT MET TWEE SLEUTELS

HANDGREEP KUNSTSTOF

KLEUR RAL 1018 ZINKGEEL

INTERIEUR

OPVANGLEGBORDEN 3 STUKS MET ROOSTER

VERSTELBAAR INTERIEUR PER 25 mm IN HOOGTE

DRAAGVERMOGEN 60 kg VERDEELDE LAST

OPVANGLEGBORD(EN) 15 liter MET ROOSTER

BODEMOPVANGBAK 30 liter MET ROOSTER

AFWERKING VERZINKT


GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE 12 MAANDEN

LEVERTIJD 1 - 2 WERKDAGEN

Veiligheidskast VK 195

TEKENING

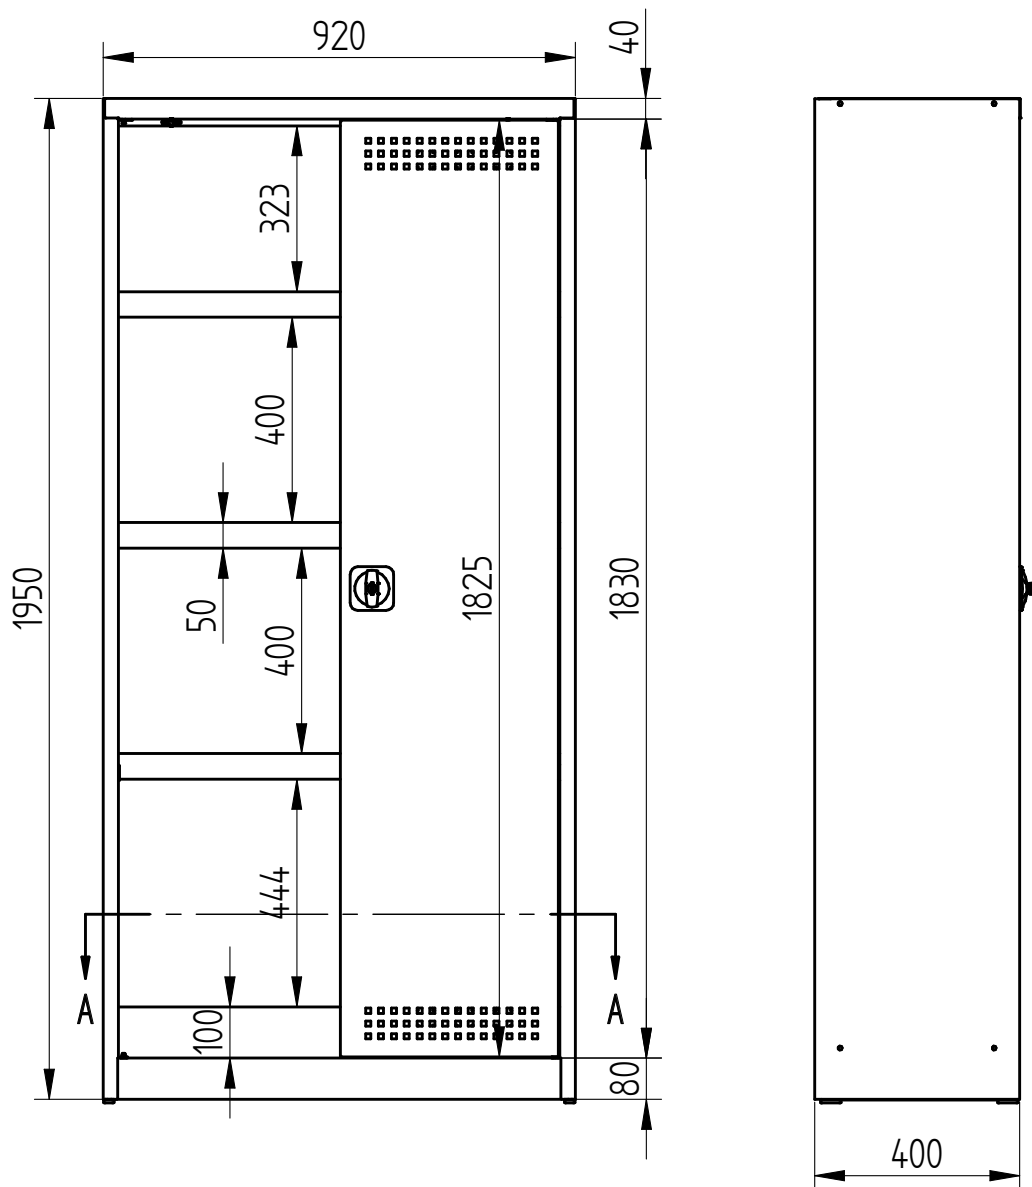

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10