

RVS Tankdouche 1.500 liter | TS1500 ATEX

Explosieveilige tankdouche voor gebruik in "gevaarlijke omgevingen" is speciaal ontwikkeld voor locaties waar een constante toevoer van water niet kan worden gegarandeerd.

Door middel van de optie verwarming is de explosieveilige tankdouche vorstvrij en levert hij aangenaam verwarmd water.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN	1.450 x 1.615 x 3.940 mm, LxBxH
WATERTANK	1.500 liter
GEWICHT, ZONDER OPTIES	340 kg
ARTIKELNUMMER	P95-2100-A

TESTNORMEN

PRODUCTNORM	EN 15154 & ANSI Z358.1-2014
-------------	-----------------------------

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	1" BSP
MINIMALE WATERDRUK	0,5 TOT 6 BAR G
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	TANKDOUCHE - 76 LITER/MINUUT, OOGDOUCHE - 12 LITER/MINUUT

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING TANKDOUCHE	PANIEK DUWSTANG RVS RODE POEDERCOATING
ACTIVERING OOGDOUCHE (INDIEN GEMONTEERD)	OPENEN DEKSEL OOGDOUCHE

CONSTRUCTIE MATERIALEN

DOUCHEKOP	ABS - GEEL
LEIDINGWERK & FITTINGS	uPVC EN RVS
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS
OVERLOOP	40 mm uPVC
VLOTTERAFSLUITER	2 x 3/4" RVS
WATERTANK	HOOGWAARDIGE GLASVEZELVERSTERKT KUNSTSTOF, GROEN
FRAME	RVS
DUWSTANG VOOR ACTIVERING	RVS VOORZIEN VAN RODE POEDERCOATING

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	-25°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	55°C

STANDAARD MEEGELEVERD

VISUELE WATERNIVEAU METER	INDICATOR
TESTHENDEL	RVS VOORZIEN VAN RODE POEDERCOATING

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 4 - 6 WERKWEKEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

RVS Tankdouche 350 liter | TS350 ATEX

Optioneel leverbaar

VERWARMING

ATEX 3 KW VERWARMING (INGESTELD OP 20°C)	P95-2107-A
--	------------

VERLICHTING

ATEX LED VERLICHTING MET NOODSTROOM ACCU	P95-2106-A
--	------------

ACCESSOIRES


VOETBEDIENING VOOR DE TANKDOUCHE	P95-2007-A
OPVANGBAK VOOR TANKDOUCHE	P95-2008-A
RVS THERMOMETER Ø 150 MM	P95-2010-A
ANTI LEGIONELLA STICK	P95-2011-A
GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF PANELEN, 3 ZIJDEN	P95-2016-A
OOGDOUCHE AAN DE BINNENZIJDE VAN TANKDOUCHE GEMONTEERD	P95-2017-A
VOETBEDIENING VOOR DE OOGDOUCHE	P95-2018-A
PVC LAMELLEN GORDIJN	P95-2019-A

DETECTIE


ATEX MELDINGSSCHAKELAAR T.B.V. NOODDOUCHE	P95-2102-A
ATEX MELDINGSSCHAKELAAR T.B.V. OOGDOUCHE	P95-2103-A
ATEX OPTISCH EN AKOUSTISCH ALARM BIJ GEBRUIK TANKDOUCHE	P95-2104-A
WEINIG WATER ALARM	P95-2005-A




Verwarmingselement




LED verlichting



Voetbediening tankdouche

Opvangbak voor
tankdouche met afvoer

RVS thermometer




Anti legionella stick

Glasvezelversterkte
kunststof panelen

Oogdouche met deksel




Voetbediening oogdouche



PVC lamellen gordijn



Meldingsschakelaar


Optisch en
akoustisch alarm

Weinig water alarm



RVS Tankdouche 1.500 liter | TS1500 ATEX

TEKENING

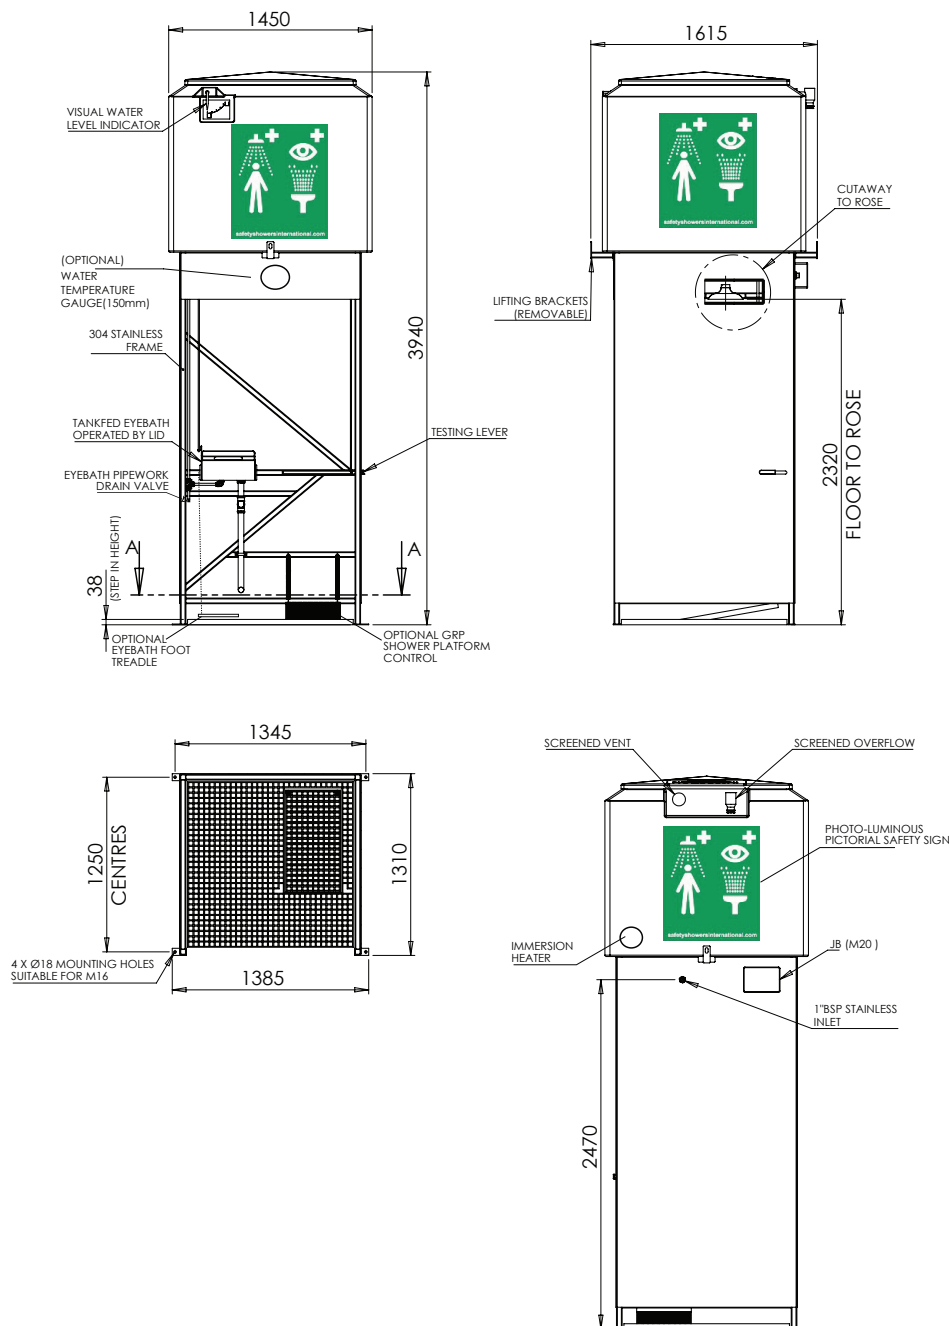

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10