


RVS VORSTVRIJE NOOD- OOGDOUCHE FS1H-FP en AEB1H

ATEX Zone I & II

De RVS nood- en oogdouche combinatie voor vloermontage is vorstbeveiligd middels een verwarmingslint (tracing). Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen. De FS1H-FP & AEB1H is specifiek ontwikkeld als buitenopstelling en zelfs toepasbaar in ATEX omgevingen.

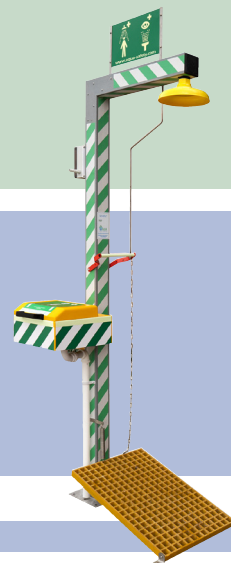

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN	420 x 950 x 2.620 mm, LxBxH
GEWICHT	25 kg
ARTIKELNUMMER	P95-2020-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	1" BSP
MINIMALE WATERDRUK	2 tot 6 BAR G (29 tot 87 PSI)
VERWARMINGSTYPE	Geïsoleerd en elektrisch verwarmingslint
VERWARMINGSBELASTING	60 W
ELEKTRISCHE ONDERDELEN - ATEX ZONERING	ATEX Zone I & 2, gasgroep IIC Temperatuurklasse T5/T6, stofgroep IIC Temperatuurklasse T85/100
VOLTAGE	240V Enkelfasig 50/60Hz
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	Nooddouche - 76 liter/minuut, Oogdouche - 12 liter/minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING NOODDOUCHE	Ergonomische gevormde trekstang
ACTIVERING OOGDOUCHE	Openen van deksel

CONSTRUCTIE MATERIALEN

DOUCHEKOP	Acrylonitril-butadien-styreen (ABS)
LEIDINGWERK & FITTINGS	Roestvast staal
BEDIENINGSAFSLUITER	Kogelkraan roestvast staal
OOGDOUCHE BEHUIZING	Grijs glasvezelversterkte (GRP) behuizing
OOGDOUCHE FILTER	Roestvast staal
ISOLATIE & BUITENBEHUIZING	Isolatie van polyurethaan schuim met een glasvezelversterkte (GRP) buitenbehuizing
STANDAARD AFWERKING	Grijze buitenzijde voorzien van wit/groene veiligheidstrepen

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	-30°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	40°C

GARANTIE & LEVERTIJD



GARANTIE	12 Maanden
LEVERTIJD	CIRCA 4 - 6 WERKWEKEN

BELANGRIJKE INFORMATIE


PLAATSING EN AANSLUITEN	Niet inbegrepen, door uzelf te verzorgen
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

RVS VORSTVRIJE NOOD- OOGDOUCHE
FS1H-FP & AEB1H

TEKENING

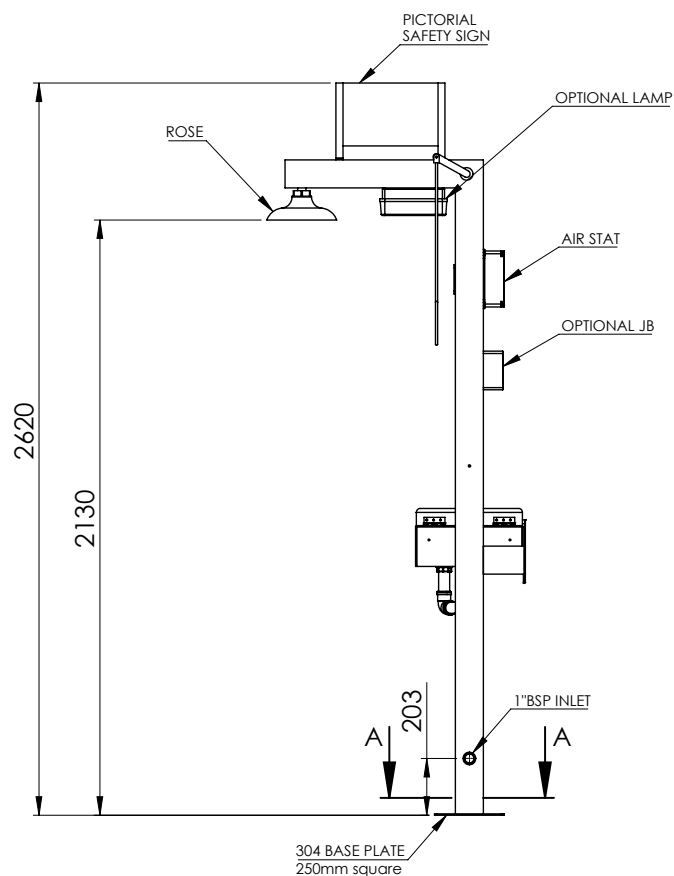

SECTION A-A

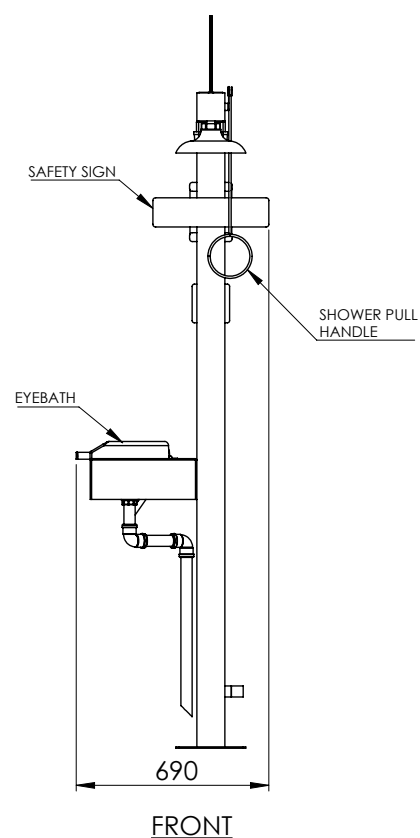

FRONT

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10