

TANKDOUCHE 350 LITER - RVS

EXP-MH-14KS/350 (D)

De tankdouche is voorzien van de meest voorkomende opties.

Tankdouche voor gebruik in "niet gevaarlijke omgevingen" is speciaal ontwikkeld voor locaties waar warm water vereist is, of wanneer een constante toevoer van water niet kan worden gegarandeerd.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN	1.540 x 880 x 3.255 mm, LxBxH
WATERTANK	350 liter, MDPE
GEWICHT, zonder opties	150 kg
ARTIKELNUMMER	P95-3721-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	¾ BSP vrouwelijk
MINIMALE WATERDRUK	0,5 tot 7 BAR G (7 tot 101 PSI)
WATER TEMPERATUUR INSTELLING	Fabrieksinstelling standaard op 21°C
ELEKTRISCHE ONDERDELEN - Niet gevaarlijke omgevingen	Geschikt voor gebruik in gebieden gekwalificeerd als niet gevaarlijk
VERWARMINGSBELASTING	1kW - 240V
VOLTAGE	230V Enkelfasig 50Hz
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	Tankdouche - 76 liter/minuut, Oogdouche - 12 liter/minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING TANKDOUCHE	Paniek duwstang
ACTIVERING OOGDOUCHE	Duwpaneel

CONSTRUCTIE MATERIALEN

DOUCHEKOP	Glasvezelversterkt kunststof en RVS
LEIDINGWERK & FITTINGS	uPVC en RVS
BEDIENINGSAFSLUITER TANKDOUCHE	uPVC 1½" BSP kogelkraan
BEDIENINGSAFSLUITER OOGDOUCHE	RVS ½" kogelkraan
OOGDOUCHE FILTER	½" RVS
OVERLOOP	1" BSP uPVC
VLOTTERAFSLUITER	2x ½" BSP messing
WATERTANK	Hoogwaardige glasvezelversterkt kunststof, wit, MDPE
FRAME	RVS
SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN	RVS
DUWSTANG VOOR ACTIVERING	RVS voorzien van rode poedercoating

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	-35°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	40°C

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 Maanden
LEVERTIJD	CIRCA 4 - 6 WERKWEEKEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	Niet inbegrepen, door uzelf te verzorgen
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

TANKDOUCHE 350 LITER - RVS

Compleet met:

ACCESSOIRES

OOGDOUCHE AAN DE BUITENZIJDDE VAN TANKDOUCHE GEMONTEERD


GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF PANELEN, 3 ZIJDEN

VISUELE WATERMETER

TESTHENDEL

TANKDOUCHE 350 LITER - RVS

TEKENING

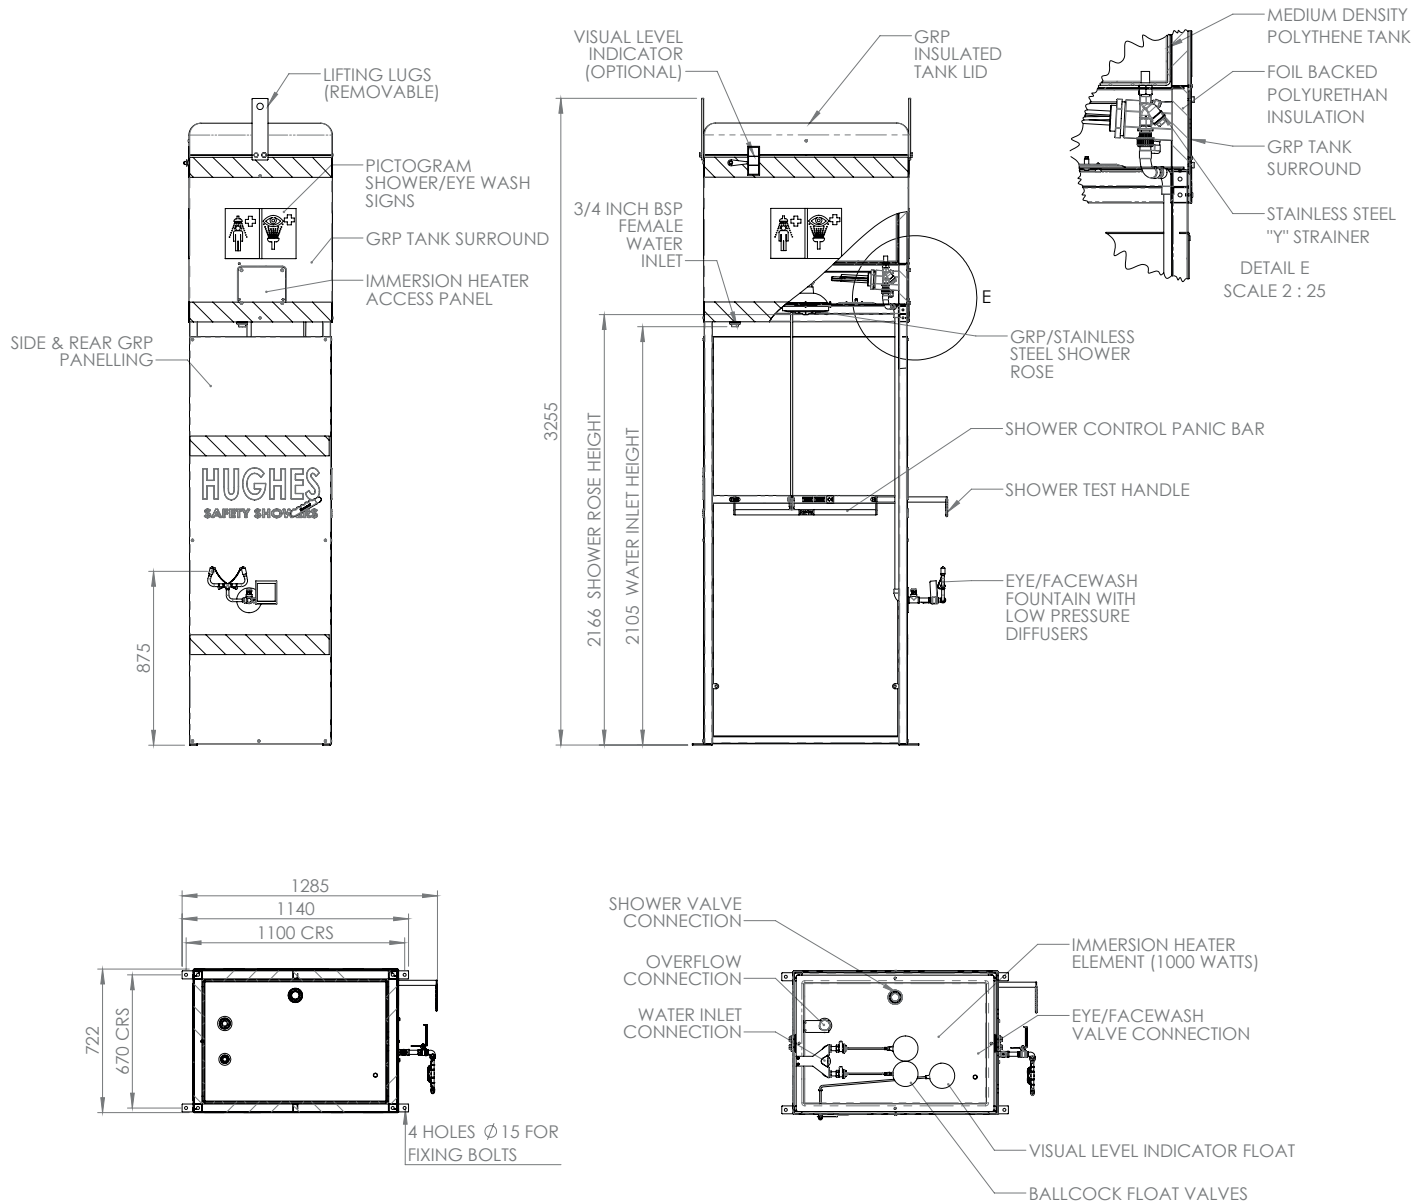

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10